



品番

# PHW 1665 SV



<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	プラグ 1PV	カラー	RAL 7035
シリーズ	1PHSV	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
接続タイプ	1VI	中国RoHs-EFUP適合	50
極数	3極 + N + 	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
時計位置	6	SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
仕様	ストレート	認証 / 規格	
<b>技術データ</b>		参照	EN 60309-1, -2
電流	16 A	<b>ジェネラルオーダリングインフォメーション</b>	
電圧	380 - 415 V	EAN13 コード	8015747084765
IP 保護等級	IP66 / IP67	<b>パッケージ情報</b>	
<b>技術詳細</b>		パッケージ長さ	255,00 mm
重さ	190,00 g	パッケージ高さ	195,00 mm
		パッケージ幅	245,00 mm
		パッケージ重量	1,90 kg
		パッケージ体積	12,18 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ  EAN コード	8015747084888


品番

# PHW 1665 SV



## カタログ図面

(16 / 32A) PHW ... SV

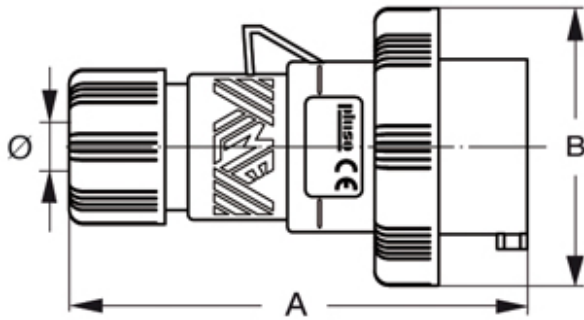

PHW...SV	A	B	ø min	ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	129	70	7	16
3P+⊕	129	77	7	16
3P+N+⊕	129	86	8	24
<b>32A</b> 2P+⊕	150	92	8	24
3P+⊕	150	92	8	24
3P+N+⊕	150	100	8	24

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。