


品番

# PHW 3265 PV



## 製品説明

製品タイプ	ソケット 1PV
シリーズ	1PHPV
接続タイプ	1VI
極数	3極 + N + 
時計位置	6

## 技術データ

電流	32 A
電圧	380 - 415 V
IP 保護等級	IP66 / IP67

## 技術詳細

重さ	320,00 g
----	----------

## 材料特性

カラー	RAL 7035
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## 認証 / 規格

参照	EN 60309-1, -2
----	----------------

## ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747084123
-----------	---------------

## パッケージ情報

パッケージ長さ	330,00 mm
パッケージ高さ	175,00 mm
パッケージ幅	295,00 mm
パッケージ重量	3,45 kg
パッケージ体積	17,04 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747095822


品番

# PHW 3265 PV



カタログ図面

(16 / 32A) PHW ... PV

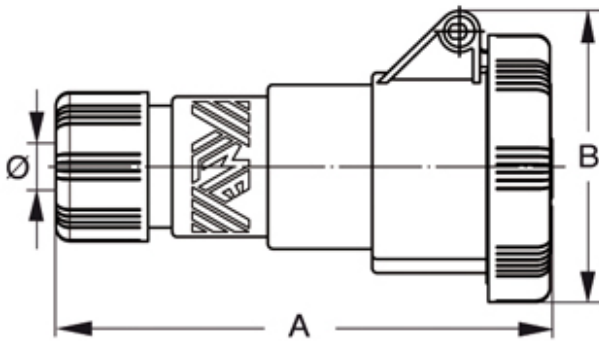

PHW...PV	A	B	ø min	ø max
16A 2P+⊕	145	77	7	16
3P+⊕	145	85	7	16
3P+N+⊕	145	93	8	24
32A 2P+⊕	162	97	8	24
3P+⊕	162	97	8	24
3P+N+⊕	162	105	8	24

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。