


品番

PK 1675 EB



製品説明	
製品タイプ	2K
シリーズ	2EB
極数	3極 + N + 
時計位置	B07
ケーブルエントリー仕様	Pg16 2SP
技術データ	
電流	16 A
電圧	480 - 500 V
IP 保護等級	IP44
技術詳細	
重さ	565,00 g


材料特性	
カラー	RAL 7035
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
認証 / 規格	
参照	EN 60309-1, -2 e -4
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747080583
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,57 kg
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747080590

品番

PK 1675 EB



カタログ図面

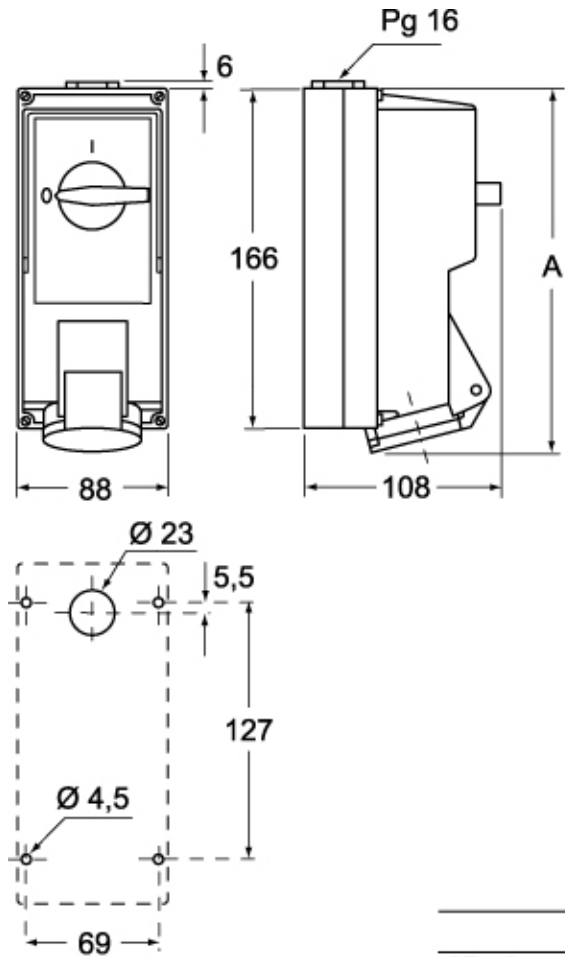

	A
2P+⊕	182
3P+⊕	182
3P+N+⊕	187

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。