

品番

RDF 40



メス インサート, RD シリーズ, 圧着式結線, 40  
極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "77.27",  
HNM - 高嵌合回数 バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	RD	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	認証 / 規格	
性別	メス	認証	DNV, BV, EAC
極数	40極 +	UL	ECBT2
サイズ	サイズ"77.27"	cUL	ECBT8
仕様	HNM-高嵌合回数対応	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747255448
電流	10 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	250 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	4 kV	パッケージ情報	
汚染度	3	パッケージ長さ	230,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ高さ	110,00 mm
技術詳細		パッケージ幅	180,00 mm
重さ	62,70 g	パッケージ重量	2,22 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ体積	4,55 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ EAN コード	8015747257152
		サブパッケージ 長さ	87,00 mm
		サブパッケージ 高さ	36,00 mm
		サブパッケージ 幅	180,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,37 kg
		サブパッケージ 体積	0,56 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747257169

品番


# RDF 40



## カタログ図面

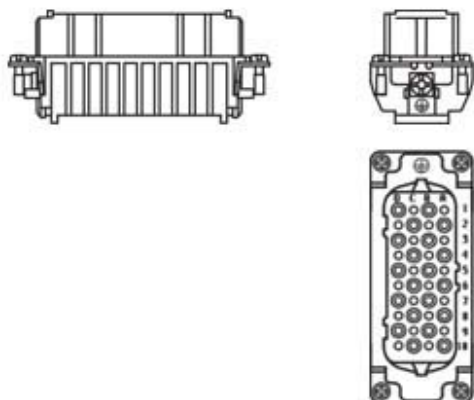

## デレーティング曲線

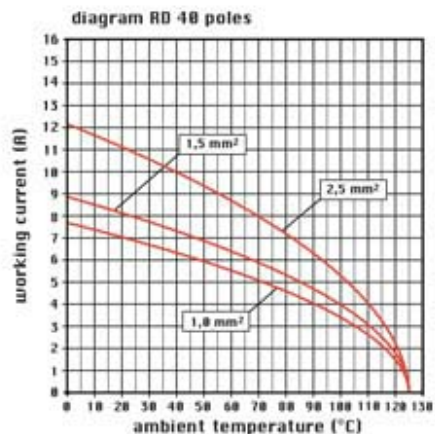

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).