

品番

RDF 64



メス インサート, RD シリーズ, 圧着式結線, 64 極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "104.27", HNM - 高嵌合回数 バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	RD	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	認証 / 規格	
性別	メス	認証	DNV, BV, EAC
極数	64極 +	UL	ECBT2
サイズ	サイズ104.27	cUL	ECBT8
仕様	HNM-高嵌合回数対応	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747255455
電流	10 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	250 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	4 kV	パッケージ情報	
汚染度	3	パッケージ長さ	270,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ高さ	75,00 mm
技術詳細		パッケージ幅	180,00 mm
重さ	70,00 g	パッケージ重量	2,40 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ体積	3,65 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ EAN コード	8015747257213
		サブパッケージ 長さ	113,00 mm
		サブパッケージ 高さ	36,00 mm
		サブパッケージ 幅	180,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,40 kg
		サブパッケージ 体積	0,73 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747257220

品番


RDF 64



カタログ図面

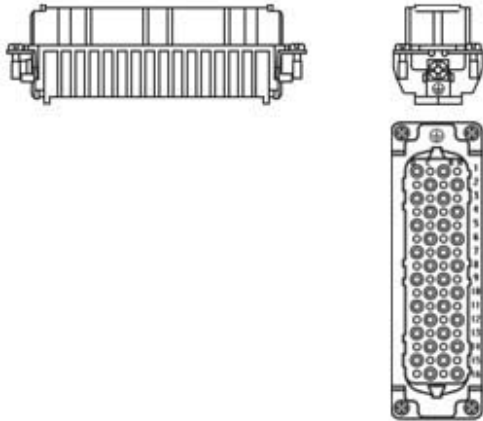

ディレーティング曲線

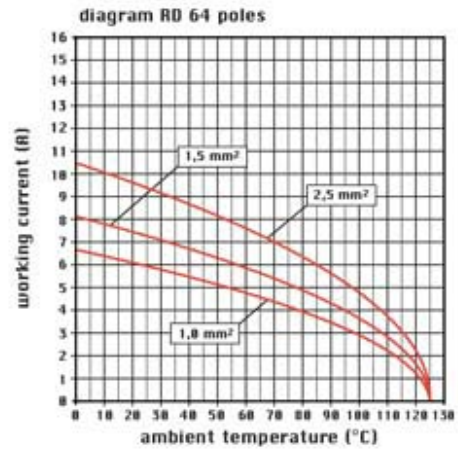

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.