

品番

## RDM 40



オス インサート, RD シリーズ, 圧着式結線, 40  
極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "77.27",  
HNM - 高嵌合回数 バージョン


<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	RD	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	<b>認証 / 規格</b>	
性別	オス	認証	DNV, BV, EAC
極数	40極 +	UL	ECBT2
サイズ	サイズ"77.27"	cUL	ECBT8
仕様	HNM-高嵌合回数対応	<b>ジェネラルオーダーリングインフォメーション</b>	
<b>技術データ</b>		EAN13 コード	8015747255493
電流	10 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	250 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	4 kV	<b>パッケージ情報</b>	
汚染度	3	パッケージ長さ	230,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ高さ	110,00 mm
<b>技術詳細</b>		パッケージ幅	180,00 mm
重さ	53,70 g	パッケージ重量	2,02 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ体積	4,55 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ EAN コード	8015747257237
		サブパッケージ 長さ	87,00 mm
		サブパッケージ 高さ	36,00 mm
		サブパッケージ 幅	180,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,34 kg
		サブパッケージ 体積	0,56 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747257244

品番


# RDM 40



## カタログ図面

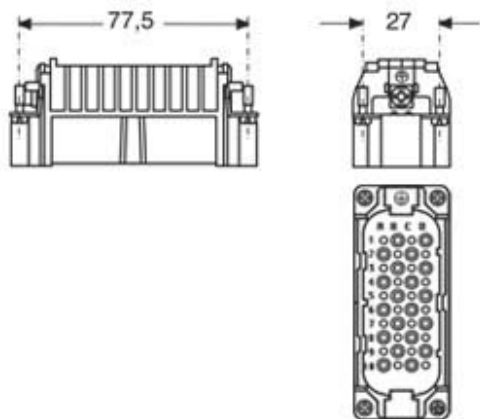

## ディレーティング曲線

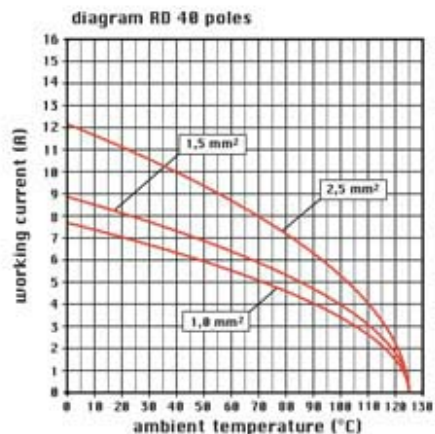

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).