


品番

## RDSHF 18

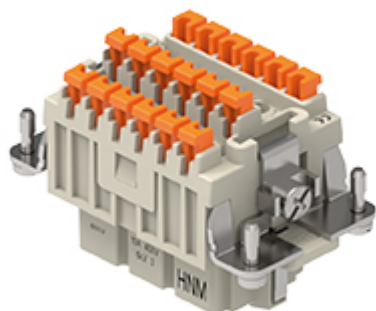


<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	RDSH	その他の素材	銅合金
接続タイプ	SQUICH® 工具不要バネ式接続	カラー	RAL 7032
性別	メス	SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
極数	18極 +	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"57.27"	認証	DNV, EAC
仕様	HNM-高嵌合回数対応	<b>ジェネラルオーダリングインフォメーション</b>	
<b>技術データ</b>		EAN13 コード	8015747113373
電流	10 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	400 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	6 kV	<b>パッケージ情報</b>	
汚染度	3	パッケージ長さ	245,00 mm
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V	パッケージ高さ	165,00 mm
導体断面積	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>	パッケージ幅	215,00 mm
AWG サイズ	26 - 14	パッケージ重量	2,76 kg
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	パッケージ体積	8,69 dm <sup>3</sup>
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ 詳細	カートンボックス
<b>技術詳細</b>		パッケージ 数量	30 個
EN 61984 に準拠した特性	10A 400V 6kV 3; 10A 400/690V 6kV 2	パッケージ EAN コード	8015747113380
機械寿命	≥ 10000	サブパッケージ 長さ	197,00 mm
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	サブパッケージ 高さ	55,00 mm
接触抵抗	≤ 3 mΩ	サブパッケージ 幅	113,00 mm
重さ	75,00 g	サブパッケージ 重量	0,46 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	サブパッケージ 体積	1,22 dm <sup>3</sup>
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	9...11 mm	サブパッケージ 詳細	カートントレイ
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747113397

品番

# RDSHF 18




カタログ図面

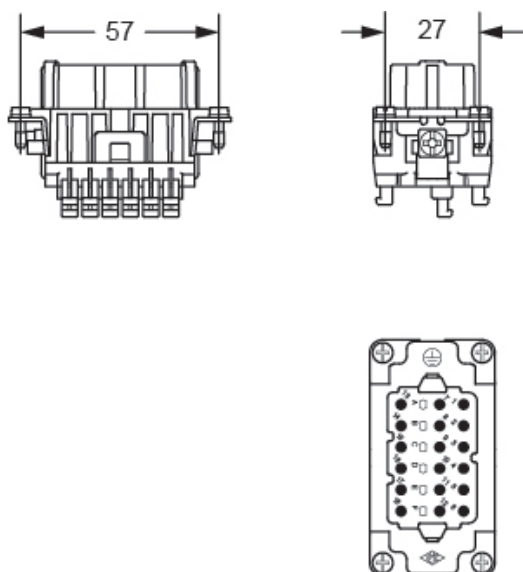

ディレーティング曲線

RDSH 18 poles connector inserts  
Maximum current load derating diagram

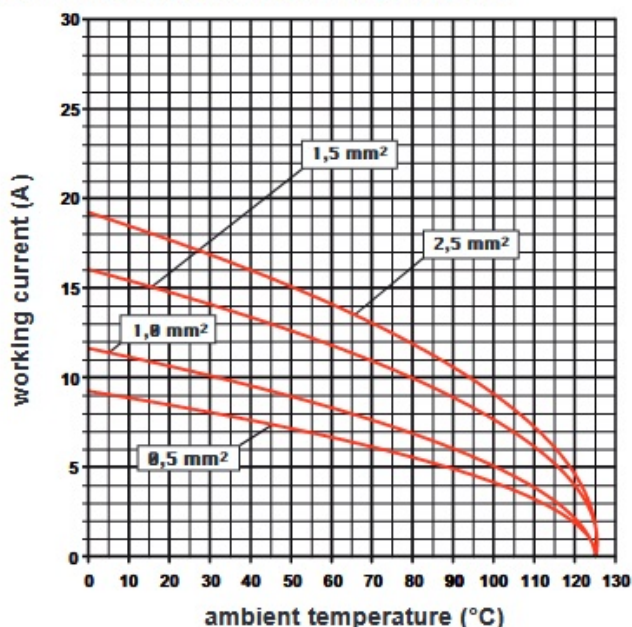

## メモ

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。