


品番

RX 08 D5F

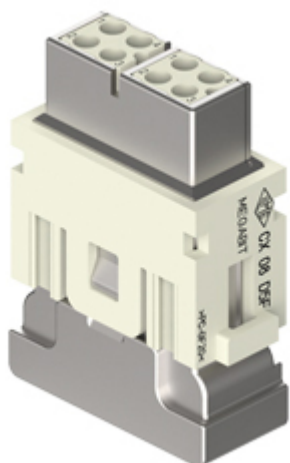

メス モジュラー インサート, MIXO メガビット
シリーズ, 圧着式結線, 8極, 1モジュール, 10 A
50 V 0,8 kV 3, シールド, 1 ケーブル エントリ□,
HNM-高嵌合回数対応


製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXO Megabit	その他の素材	シールド: 亜鉛合金
接続タイプ	圧着式結線 + シールド	カラー	RAL 7032
性別	メス	RoHs適合	適合
極数	8極	中国RoHs-EFUP適合	E
サイズ	1モジュール	REACH SVHS物質	いいえ
仕様	1 ケーブルエントリー シールド, HNM-高嵌合回数対応	認証 / 規格	
技術データ		認証	DNV
電流	10 A	UL	ECBT2
電圧	50 V	cUL	ECBT8
定格インパルス耐電圧	0,8 kV	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
汚染度	3	EAN13 コード	8015747278836
UL/CSA に準拠した定格電圧	50 V	ecl@ss 分類	27440205
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	ETIM 分類	EC000438
技術詳細		パッケージ情報	
EN 61984 に準拠した特性	10 A 50 V 0,8 kV 3	パッケージ体積	1,24 dm ³
機械寿命	≥ 10000	パッケージ 詳細	カートンボックス
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	パッケージ 数量	10 個
接触抵抗	≤ 3 mΩ	パッケージ□EAN コード	8015747278843
重さ	1,00 g	サブパッケージ 長さ	116,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +85 °C	サブパッケージ 高さ	113,00 mm
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ 幅	142,00 mm
		サブパッケージ 体積	1,86 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ□EAN バーコード	8015747278850

品番

RX 08 D5F



カタログ図面

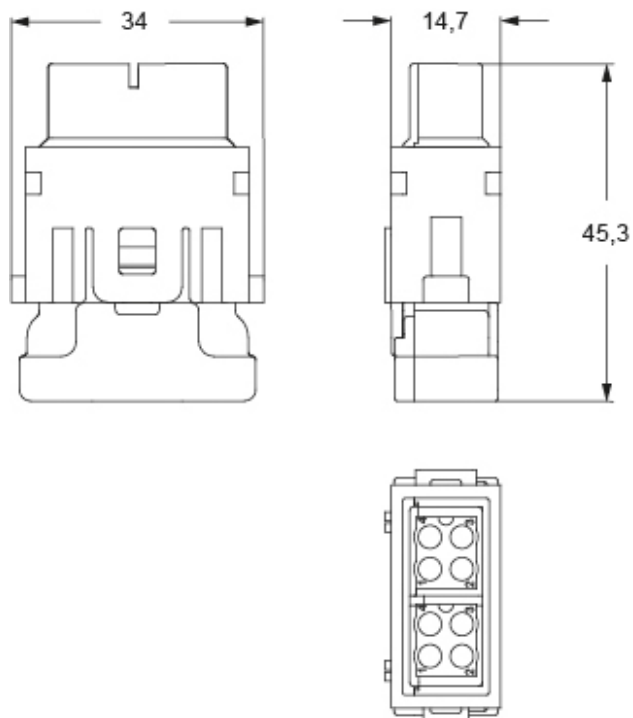

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。