

品番

## RX 20S IM



メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,  
 圧着式結線, 20 極, 1 モジュール, 4 A 32 V 0,8  
 kV 3, シールド, HNM-高嵌合回数対応


製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXO	その他の素材	シールド: 亜鉛合金
接続タイプ	圧着式接続	カラー	RAL 7032
性別	オス	<b>ジェネラルオーダーリングインフォメーション</b>	
極数	20極	EAN13 コード	8015747275743
サイズ	1モジュール	ecl@ss 分類	27440205
仕様	HNM-高嵌合回数対応 シールド	ETIM 分類	EC000438
技術データ		パッケージ情報	
電流	4 A	パッケージ重量	0,44 kg
電圧	32 V	パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
定格インパルス耐電圧	0,8 kV	パッケージ 詳細	カートンボックス
汚染度	3	パッケージ 数量	10 個
UL/CSA に準拠した定格電圧	32 V	パッケージ EAN コード	8015747275767
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	サブパッケージ 長さ	116,00 mm
<b>技術詳細</b>		サブパッケージ 高さ	113,00 mm
EN 61984 に準拠した特性	4 A 32 V 0,8 kV 3	サブパッケージ 幅	142,00 mm
機械寿命	≥ 10000	サブパッケージ 重量	0,04 kg
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	サブパッケージ 体積	1,86 dm <sup>3</sup>
接触抵抗	≤ 4 mΩ	サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
重さ	39,50 g	サブパッケージ 数量	1 個
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +85°C	サブパッケージ EAN バーコード	8015747275750
UL 94 可燃性定格	V-0		

品番

# RX 20S IM



## カタログ図面

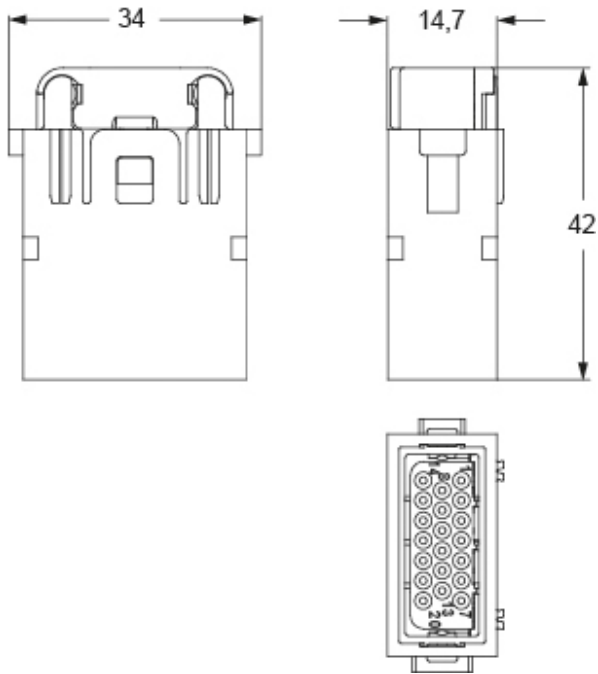

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。