


品番

RX7M2D 10

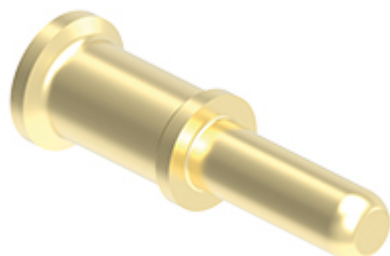

オス 圧着コンタクト, RX7 シリーズ, 70 A, 切削金メッキ, 導体断面積 10 mm², AWG 8 - 7, HNM - 高嵌合回数バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	RX7	RoHS適合	除外規定 6[c]に準拠: 最大4重量%の鉛を含む銅合金
性別	オス	中国RoHS-EFUP適合	50
仕様	HNM-高嵌合回数対応	REACH SVHS物質	含む 鉛
技術データ		SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
電流	70 A	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
導体断面積	10,00 mm ²	EAN13 コード	8015747181365
AWG サイズ	8 - 7	ecl@ss 分類	27440204
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	ETIM 分類	EC000796
技術詳細		パッケージ情報	
機械寿命	≥ 10000	サブパッケージ 長さ	50,00 mm
接触抵抗	≤ 0,5 mΩ	サブパッケージ 高さ	44,00 mm
重さ	9,50 g	サブパッケージ 幅	50,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +125°C	サブパッケージ 重量	0,15 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	16 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747181457

品番

RX7M2D 10



カタログ図面

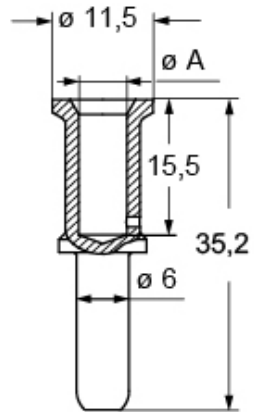

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length (mm)
6	3,5	15
10	4,3	15
16	5,5	15
16 (XF)	6,1	15
25	7,0	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。