


品番

# RX7M2D 6.0

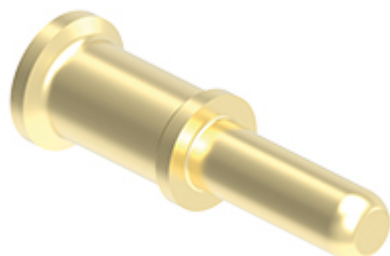

オス 圧着コンタクト, RX7 シリーズ, 70 A, 切削金メッキ, 導体断面積 6 mm<sup>2</sup>, AWG 10, HNM - 高嵌合回数バージョン

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	RX7
性別	オス
仕様	HNM-高嵌合回数対応
技術データ	
電流	70 A
導体断面積	6,00 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	10
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ
技術詳細	
機械寿命	≥ 10000
接触抵抗	≤ 0,5 mΩ
重さ	10,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +125°C


材料特性	
主な素材	銅合金
RoHS適合	除外規定 6[c]に準拠: 最大4重量%の鉛を含む銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	含む 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747181280
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,16 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	16 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747181310

品番

# RX7M2D 6.0



## カタログ図面

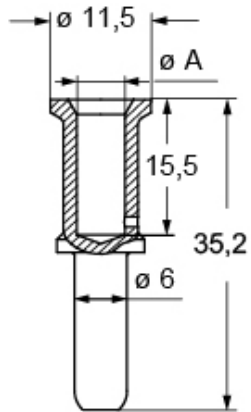

conductor section (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length (mm)
6	3,5	15
10	4,3	15
16	5,5	15
16 (XF)	6,1	15
25	7,0	15

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。