

品番

RXF2D 10



メス 圧着コンタクト, RX シリーズ, 40 A, 切削金メッキ, 導体断面積 10 mm², AWG 8, HNM - 高嵌合回数 バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
シリーズ	RX	中国RoHs-EFUP適合	50
性別	メス	REACH SVHS物質	Yes Lead
仕様	HNM-高嵌合回数対応	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
技術データ		認証 / 規格	
電流	40 A	UL	ECBT2
導体断面積	10,00 mm ²	cUL	ECBT8
AWG サイズ	8	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	EAN13 コード	8015747263894
技術詳細		ecl@ss 分類	27440204
機械寿命	≥ 10000	ETIM 分類	EC000796
接触抵抗	≤ 0,3 mΩ	パッケージ情報	
重さ	2,50 g	パッケージ長さ	112,00 mm
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	15 mm	パッケージ高さ	95,00 mm
		パッケージ幅	117,00 mm
		パッケージ重量	1,21 kg
		パッケージ体積	1,24 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	200 個
		パッケージ EAN コード	8015747269896
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,15 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	25 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747269902

品番

RXF2D 10



カタログ図面

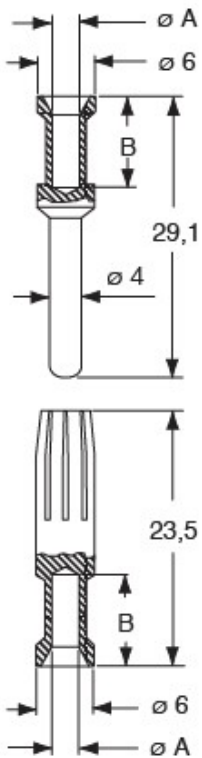

RXF2D and RXM2D contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
