

品番

RXM2D 10



オス 圧着コンタクト, RX シリーズ, 40 A, 切削金メッキ, 導体断面積 10 mm², AWG 8, HNM - 高嵌合回数 バージョン

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	RX
性別	オス
仕様	HNM-高嵌合回数対応
技術データ	
電流	40 A
導体断面積	10,00 mm ²
AWG サイズ	8
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ
技術詳細	
機械寿命	≥ 10000
接触抵抗	≤ 0,3 mΩ
重さ	2,90 g
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	15 mm


材料特性	
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	Yes Lead
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747263849
パッケージ情報	
パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	1,39 kg
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	200 個
パッケージ EAN コード	8015747269995
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,17 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	25 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747270007

品番

RXM2D 10



カタログ図面

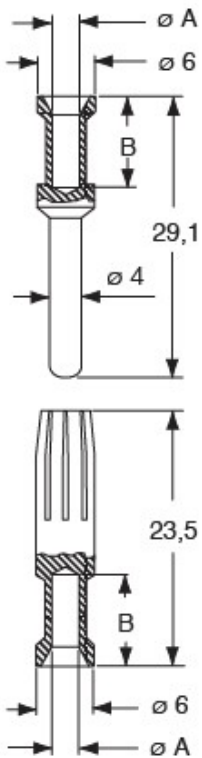

RXF2D and RXM2D contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
