

品番

## RXM2D 2.5



オス 圧着コンタクト, RX シリーズ, 40 A, 切削金メッキ, 導体断面積 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14, HNM - 高嵌合回数 バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(C): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
シリーズ	RX	中国RoHs-EFUP適合	50
性別	オス	REACH SVHS物質	Yes Lead
仕様	HNM-高嵌合回数対応	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
技術データ		認証 / 規格	
電流	40 A	UL	ECBT2
導体断面積	2,50 mm <sup>2</sup>	cUL	ECBT8
AWG サイズ	14	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	EAN13 コード	8015747263818
技術詳細		ecl@ss 分類	27440204
機械寿命	≥ 10000	ETIM 分類	EC000796
接触抵抗	≤ 0,3 mΩ	パッケージ情報	
重さ	3,00 g	パッケージ長さ	112,00 mm
		パッケージ高さ	95,00 mm
		パッケージ幅	117,00 mm
		パッケージ重量	1,42 kg
		パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	200 個
		パッケージ EAN コード	8015747270014
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,18 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	25 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747270021

品番

# RXM2D 2.5



## カタログ図面

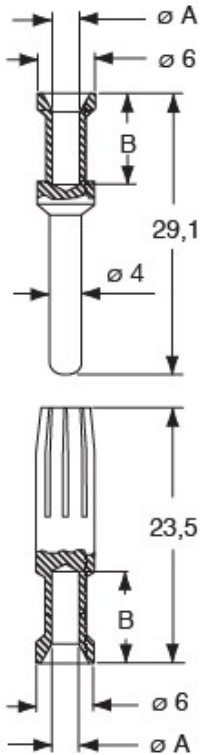

### RXF2D and RXM2D contacts

conductor section (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---