

品番

SIP 3265 SV



製品説明

製品タイプ	プラグ 1PV
シリーズ	1SPSV
接続タイプ	1VI
極数	3極 + N +
時計位置	6
仕様	1IF

技術データ

電流	32 A
電圧	346 - 415 V
IP 保護等級	IP44

技術詳細

重さ	231,00 g
----	----------

材料特性

カラー	RAL 7035
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

認証 / 規格

参照	EN 60309-1, -2
----	----------------

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747083959
-----------	---------------

パッケージ情報

パッケージ重量	4,72 kg
パッケージ体積	21,10 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	20 個
パッケージ EAN コード	8015747208574


品番

SIP 3265 SV



カタログ図面

SIP ... SV

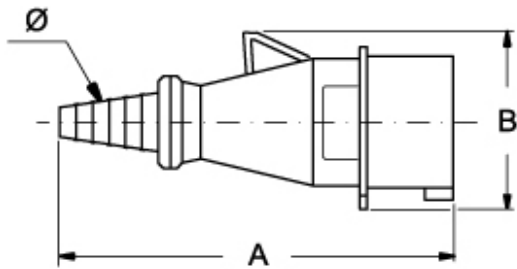


	A	B	Ø min	Ø min
16A	167,5	75	9	22
32A	192,5	87	9	22

カタログ図面



SIPW ... SV

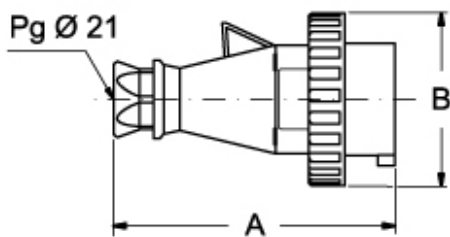

	A	B
16A	150	86
32A	175	99,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
