

品番

TAVW 10 G32



フード, T-タイプ /W シリーズ, 2レバー付, M32
トップエントリー, サイズ "57.27"

| 製品説明 | |
|----------------|----------------------------|
| 製品タイプ | フード |
| シリーズ | T-タイプ /W 過酷環境対応 |
| クロージングタイプ | 2レバー付 |
| サイズ | サイズ"57.27" |
| ケーブルエントリー | トップケーブルエントリー アダプタ無し M32 |
| 技術データ | |
| IP 保護等級 | IP66 / IP69 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 125,00 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C ... +90°C |

| 材料特性 | |
|---------------|------------------------------|
| 主な素材 | ポリプロピレン |
| その他の素材 | レバー: ポリアミド(PA) ガスケット: FKM |
| カラー | RAL 7012, RAL 7001 |
| RoHs適合 | 適合 |
| 中国RoHs-EFUP適合 | E |
| REACH SVHS物質 | いいえ |

| 認証 / 規格 | |
|---------|---------|
| 認証 | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |

| ジェネラルオーダーリングインフォメーション | |
|-----------------------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747212199 |
| ecl@ss 分類 | 27440202 |
| ETIM 分類 | EC000437 |


| パッケージ情報 | |
|-------------------|-----------------------|
| パッケージ長さ | 310,00 mm |
| パッケージ高さ | 220,00 mm |
| パッケージ幅 | 240,00 mm |
| パッケージ重量 | 2,61 kg |
| パッケージ体積 | 16,37 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 20 個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747261012 |
| サブパッケージ 重量 | 0,65 kg |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック包装 |
| サブパッケージ 数量 | 5 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747212366 |

品番

TAVW 10 G32



カタログ図面

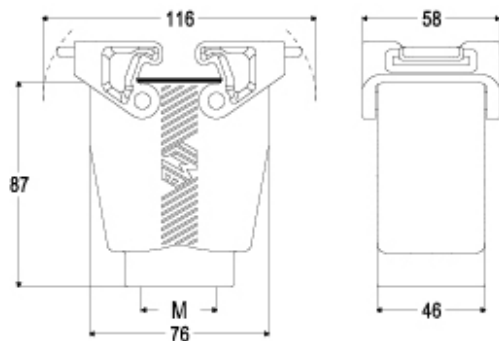

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
