

品番

TM 1664 IS



| | |
|--------------|-------------|
| 製品説明 | |
| 製品タイプ | 2K |
| シリーズ | 2TIS |
| 極数 | 3極 + |
| 時計位置 | 6 |
| サイズ | 115x450 |
| 仕様 | 2F10 2CS |
| 技術データ | |
| 電流 | 16 A |
| 電圧 | 380 - 415 V |
| IP 保護等級 | IP66 / IP67 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 1.520,00 g |



| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 材料特性 | |
| カラー | RAL 7035 |
| RoHs適合 | 適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHs-EFUP適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| SCIP番号 | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d |
| 認証 / 規格 | |
| 参照 | EN 60309-1, -2 e -4 |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747089968 |
| パッケージ情報 | |
| パッケージ重量 | 14,00 kg |
| パッケージ体積 | 52,36 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 9個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747089975 |
| サブパッケージ 重量 | 1,56 kg |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック包装 |
| サブパッケージ 数量 | 1個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747089982 |

品番

TM 1664 IS



カタログ図面

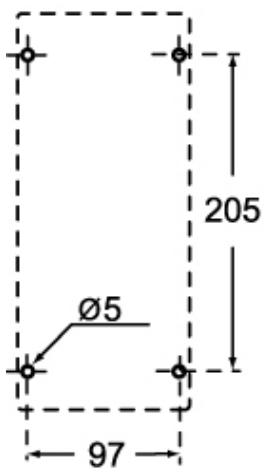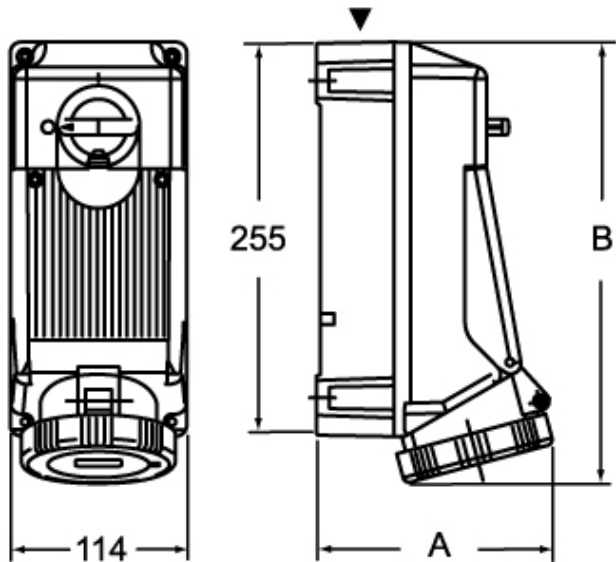

| | A | B |
|--------|-----|-----|
| 2P+⊕ | 133 | 276 |
| 3P+⊕ | 135 | 276 |
| 3P+N+⊕ | 140 | 277 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。