

品番

TM 3264KSIR




製品説明		材料特性	
製品タイプ	2K	カラー	RAL 7035
シリーズ	2TSIR	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
極数	3極 +	中国RoHs-EFUP適合	50
時計位置	6	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
サイズ	114x255	SCIP番号	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
仕様	2G4 2SC	認証 / 規格	
技術データ		参照	EN 60309-1, -2 e -4
電流	32 A	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電圧	380 - 415 V	EAN13 コード	8015747126083
IP 保護等級	IP66 / IP67	パッケージ情報	
技術詳細		パッケージ長さ	385,00 mm
重さ	1.110,00 g	パッケージ高さ	320,00 mm
		パッケージ幅	485,00 mm
		パッケージ重量	9,99 kg
		パッケージ体積	59,75 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	9 個
		パッケージ EAN コード	8015747126663
		サブパッケージ 長さ	95,00 mm
		サブパッケージ 高さ	40,00 mm
		サブパッケージ 幅	253,00 mm
		サブパッケージ 重量	1,11 kg
		サブパッケージ 体積	0,96 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747126670

品番

TM 3264KSIR



カタログ図面

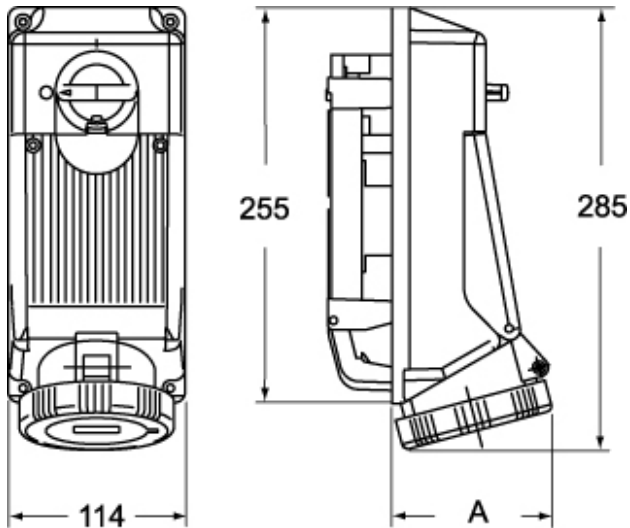

	A
2P+⊕	96
3P+⊕	96
3P+N+⊕	101

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。