

Artikelnummer
CX 01 JM




Adapter, MIXO, 2ME, 4P+GND,
 Crimpanschluss, 10A, 250V, für RJ45
 Stifteinsatz CX...JM

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	Mixo Daten	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Anschlussart	RJ45	RoHs Konformität	Konform
Geschlecht	Stift	China RoHs - EFUP	E
Polzahl	1 RJ45 Steckverbinder	REACH SVHC Substanzen	Nein
Hilfskontakte	4D	Zulassungen / Standards	
Größe	2 Module	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spezifikationen	Für 1 Steckverbinder RJ45 und für 4 Crimpkontakte CD 10 A RJ45, Adapter für Cat. 6A Stecker	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Technische Daten		UL	ECBT2
Strom	1 A	c UL	ECBT8
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747166010
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Klassifizierung ETIM	EC000438
Gewicht	16,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +120°C	Länge der Verpackung	350,00 mm
		Höhe der Verpackung	105,00 mm
		Tiefe der Verpackung	145,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,12 kg
		Volumen der Verpackung	5,33 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	60 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747221030
		Länge der Unterverpackung	35,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,09 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,22 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747166058

Artikelnummer
CX 01 JM



Zeichnungen aus dem Katalog

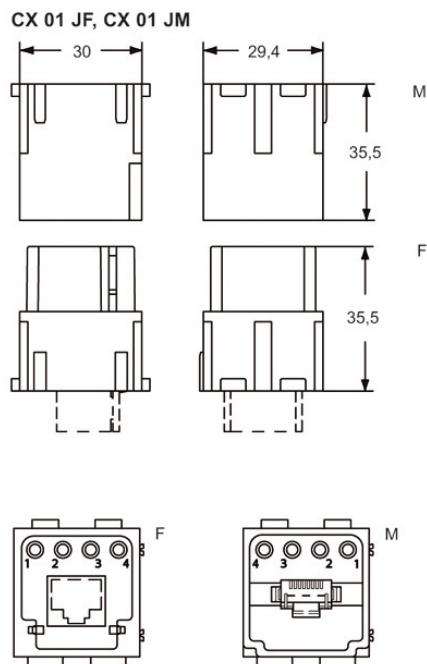

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
