

Codice articolo

C30FA 35



Contatto a crimpare femmina, serie C30, 300 A, tornito argentato, sezione conduttore 35 mm², AWG 2


| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Contatto a crimpare | Materiale principale | Legha di rame |
| Serie | C30 | | Conforme con esenzioni |
| Genere | Femmina | Conformità RoHS | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Dati tecnici | | China RoHS - EFUP | 50 |
| Corrente | 300 A | Sostanze REACH SVHC | Si Piombo |
| Sezione conduttore | 35,00 mm ² | Informazioni commerciali | |
| Sezione AWG | 2 | Codice EAN13 | 8015747291064 |
| Tipo contatto | Torniti argentati | Caratteristiche imballaggio | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Lunghezza imballo | 112,00 mm |
| Resistenza di contatto | ≤ 0,2 mΩ | Altezza imballo | 95,00 mm |
| Peso | 26,90 g | Profondità imballo | 117,00 mm |
| Lunghezza di spelatura conduttori | 20 mm | Volume imballo | 1,24 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 40 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747291071 |
| | | Descrizione sottoimballo | Scatola plastica |
| | | Quantità sottoimballo | 5 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747291088 |

Codice articolo

C30FA 35



Disegni da catalogo

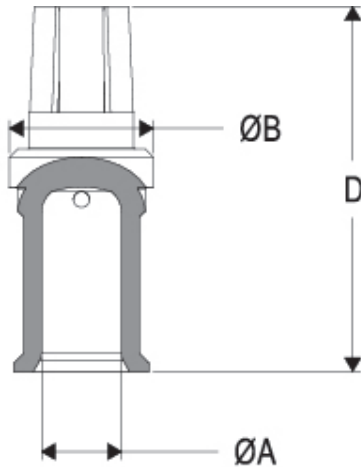

C30FA contacts

| conductor section (mm ²) | conductor slot ø A (mm) | ø B (mm) | D (mm) | conductor stripping length (mm) |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---------------------------------|
| 16 | 5,5 | 18 | 39,1 | 19 |
| 25 | 7 | 18 | 39,1 | 19 |
| 35 | 8,2 | 18 | 40,1 | 20 |
| 50 | 10 | 18 | 45,6 | 22,5 |
| 70 | 11,5 | 18 | 45,6 | 22,5 |
| 95 | 13,5 | 21 | 45,6 | 22,5 |
| 120 | 15,5 | 21 | 45,6 | 22,5 |

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.