


Codice articolo

# CDDF 108

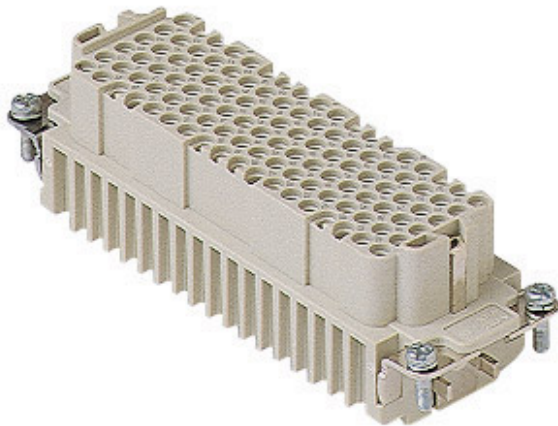

Frutto presa, serie CDD, connessione a crimpare, 108 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 2, grandezza "104.27"

## Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Frutto
<b>Serie</b>	CDD
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare
<b>Genere</b>	Femmina
<b>N. poli</b>	108 poli +
<b>Grandezza</b>	Grandezza 104.27

## Dati tecnici

<b>Corrente</b>	10 A
<b>Tensione</b>	250 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV
<b>Grado inquinamento</b>	2
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

## Ulteriori dettagli tecnici

<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ
<b>Peso</b>	80,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0

## Proprietà dei materiali

<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHs</b>	Conforme
<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No

## Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Certificazioni</b>	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>cUL</b>	ECBT8

## Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747013598
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438

## Caratteristiche imballaggio



<b>Lunghezza imballo</b>	270,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	75,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	180,00 mm
<b>Peso imballo</b>	2,50 kg
<b>Volume imballo</b>	3,65 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	30 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747013604
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	113,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	36,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	180,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	0,42 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	0,73 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747013611

Codice articolo


# CDDF 108



Disegni da catalogo

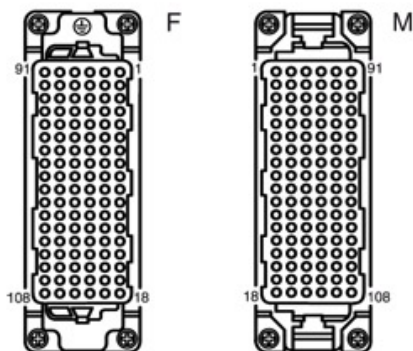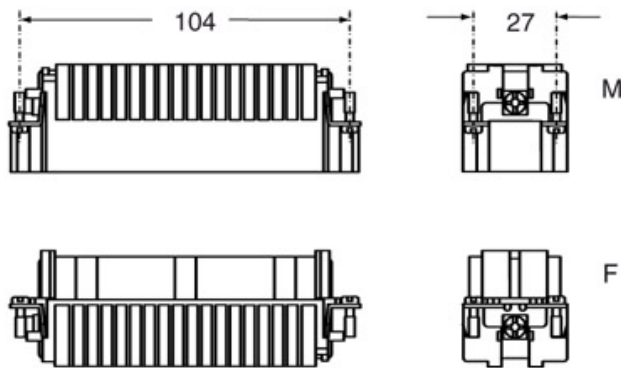

Disegni da catalogo

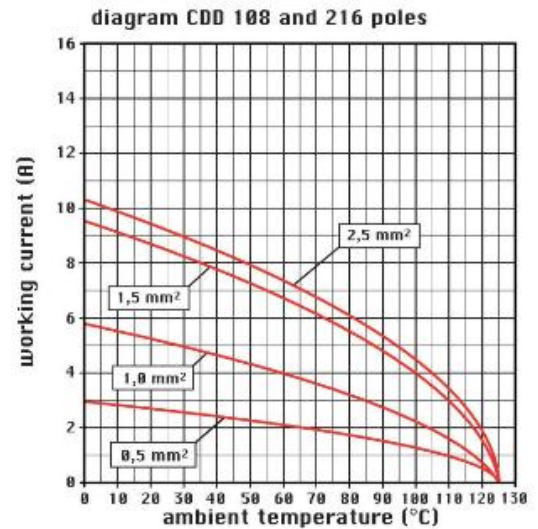

## Note

Frutti CDD:

- custodie impiegabili: grandezza "44.27"

C-TYPE IP65/IP66

C7 IP67 leva inox

V-TYPE IP65/IP66 leva inox

T-TYPE IP65 isolanti

JEI leva acciaio zincato

BIG custodie mobili

W-TYPE per ambienti aggressivi

EMC

leva centrale

IP68

- supporti da quadro:

COB

- resistenza di isolamento: >10 GOhm

- limiti di temperatura ambiente: -40°C ... +125°C

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0

- durata meccanica: >500 cicli

- resistenza di contatto:

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---