



Codice articolo

# CIF Q4/2 2.4



Interfaccia per circuiti stampati, 4 poli + PE,  
per circuito stampato di spessore fino a 2,4  
mm


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Interfaccia per circuiti stampati	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>N. poli</b>	4 poli + 	<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Specifica</b>	Per frutti CQ 04/2 Per circuito stampato di spessore fino a 2,4 mm	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Dati tecnici</b>		<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Corrente</b>	30 A	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Tensione</b>	400 - 690 V	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	6 kV	<b>Codice SCIP</b>	022a8a72-7a4c-443a-a1ad-2461ccc7884c
<b>Grado inquinamento</b>	2	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati	<b>Certificazioni</b>	DNV
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>UL</b>	ECBT2
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	30A 400/690V 6kV 2; 7,5A 250V 4kV 2	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Peso</b>	15,00 g	<b>Codice EAN13</b>	8015747252355
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C...+125°C	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27449290
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	UL 94 V-0	<b>Classificazione ETIM</b>	EC002943
		<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
		<b>Lunghezza imballo</b>	180,00 mm
		<b>Altezza imballo</b>	120,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	155,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	1,07 kg
		<b>Volume imballo</b>	3,35 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	60 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747252362
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	35,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	40,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	155,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,18 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,22 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747252379

Codice articolo


# CIF Q4/2 2.4



Disegni da catalogo

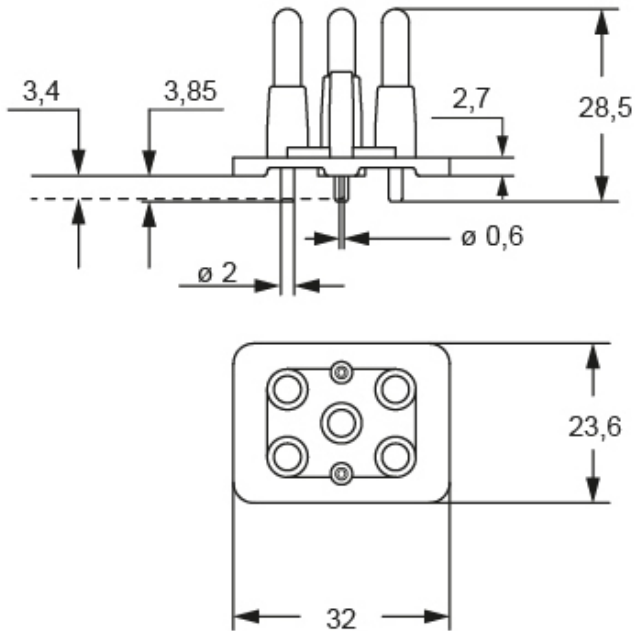

## PCB-Layout

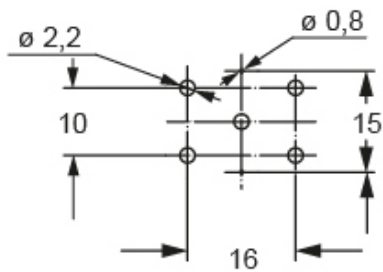

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

