

品番

CKF 03 N



メス インサート, CK シリーズ, ネジ式結線, 3 極 + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, サイズ "21.21", 黒


<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CK	その他の素材	銅合金
接続タイプ	ねじ式接続	カラー	RAL 9005
性別	メス	SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
極数	3極 +	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"21.21"	参照	EN 61984:2009-06
仕様	黒色 黒色	認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
		UL	ECBT2
<b>技術データ</b>		<b>ジェネラルオーダリングインフォメーション</b>	
電流	10 A	EAN13 コード	8015747027991
電圧	230 - 400 V	ecl@ss 分類	27440205
定格インパルス耐電圧	4 kV	ETIM 分類	EC000438
汚染度	3	<b>パッケージ情報</b>	
導体断面積	0,75 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>	パッケージ長さ	210,00 mm
AWG サイズ	18 - 14	パッケージ高さ	200,00 mm
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	パッケージ幅	130,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69	パッケージ重量	3,00 kg
<b>技術詳細</b>		パッケージ体積	5,46 dm <sup>3</sup>
重さ	13,50 g	パッケージ 詳細	カートンボックス
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +100°C	パッケージ 数量	200 個
		パッケージ EAN コード	8015747028004
		サブパッケージ 長さ	197,00 mm
		サブパッケージ 高さ	35,00 mm
		サブパッケージ 幅	113,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,60 kg
		サブパッケージ 体積	0,78 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	カートンボックス
		サブパッケージ 数量	40 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747028011

品番

# CKF 03 N




## カタログ図面

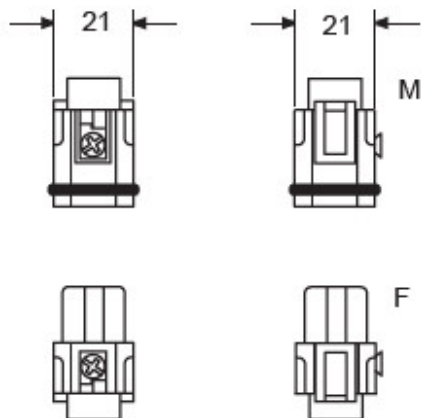

contacts side (front view)



## ディレーティング曲線

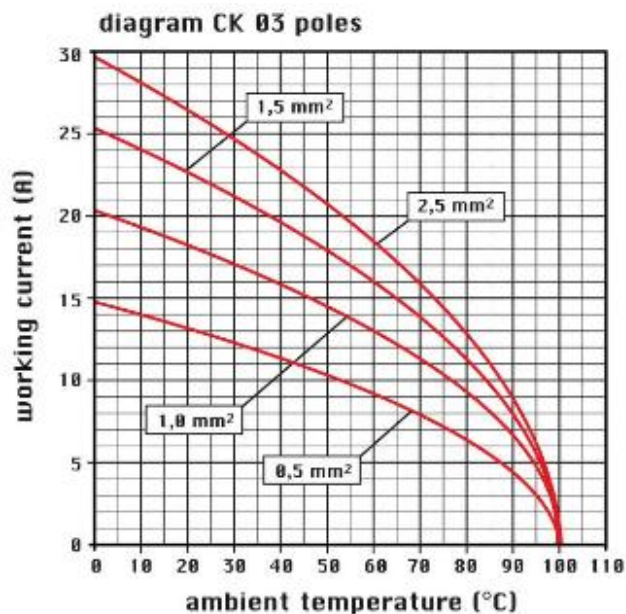

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).