

Artikelnummer

# C30MA 35



Stiftkontakt, 35mm<sup>2</sup>, Silber, Crimpanschluss,  
300A, Baureihe C30


| Produktbeschreibung        |                       | Materialeigenschaften                   |  |
|----------------------------|-----------------------|---|--|
| <b>Produkttyp</b>          | Crimpkontakt          | <b>Hauptmaterial</b>                    | Kupferlegierung  |
| <b>Baureihe</b>            | C30                   |   | Konform mit Ausnahme   |
| <b>Geschlecht</b>          | Stift                 | <b>RoHs Konformität</b>                 | 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Technische Daten           |                       | <b>China RoHs - EFUP</b>                | 50   |
| <b>Strom</b>               | 300 A                 | <b>REACH SVHC Substanzen</b>            | Ja<br>Blei   |
| <b>Leiterquerschnitt</b>   | 35,00 mm <sup>2</sup> | Allgemeine Bestellinformationen         |  |
| <b>AWG Querschnitt</b>     | 2                     | <b>EAN-Code 13</b>                      | 8015747290265  |
| <b>Kontaktart</b>          | Versilbert            | Angaben zur Verpackung                  |  |
| Weitere technische Details |                       | <b>Länge der Verpackung</b>             | 112,00 mm  |
| <b>Kontaktwiderstand</b>   | ≤ 0,2 mΩ              | <b>Höhe der Verpackung</b>              | 95,00 mm   |
| <b>Gewicht</b>             | 31,20 g               | <b>Tiefe der Verpackung</b>             | 117,00 mm  |
| <b>Abisolierlänge</b>      | 20 mm                 | <b>Volumen der Verpackung</b>           | 1,24 dm <sup>3</sup>   |
|                            |                       | <b>Beschreibung der Verpackung</b>      | Karton   |
|                            |                       | <b>Verpackungsmenge</b>                 | 40 St.   |
|                            |                       | <b>EAN-Code 13 Verpackung</b>           | 8015747290272  |
|                            |                       | <b>Beschreibung der Unterverpackung</b> | Box  |
|                            |                       | <b>Unterverpackungsmenge</b>            | 5 St.  |
|                            |                       | <b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>      | 8015747290289  |

Artikelnummer

# C30MA 35



Zeichnungen aus dem Katalog

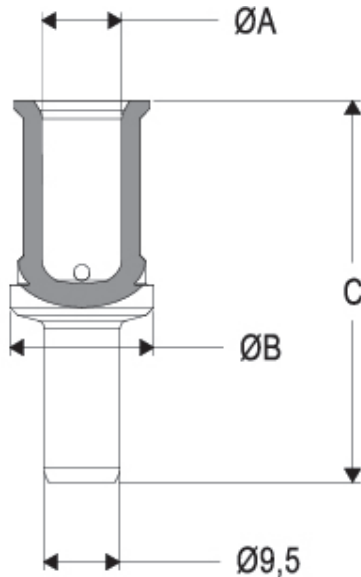

## C30MA contacts

| conductor section (mm <sup>2</sup> ) | conductor slot $\varnothing$ A (mm) | $\varnothing$ B (mm) | C (mm) | conductor stripping length (mm) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|
| 16                                   | 5,5                                 | 18                   | 42,7   | 19                              |
| 25                                   | 7                                   | 18                   | 42,7   | 19                              |
| 35                                   | 8,2                                 | 18                   | 43,7   | 20                              |
| 50                                   | 10                                  | 18                   | 49,2   | 22,5                            |
| 70                                   | 11,5                                | 18                   | 49,2   | 22,5                            |
| 95                                   | 13,5                                | 21                   | 49,2   | 22,5                            |
| 120                                  | 15,5                                | 21                   | 49,2   | 22,5                            |

## Hinweise

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.