

Artikelnummer

C30MA 70



Stiftkontakt, 70mm², Silber, Crimpanschluss,
300A, Baureihe C30

Produktbeschreibung

Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	C30
Geschlecht	Stift

Technische Daten

Strom	300 A
Leiterquerschnitt	70,00 mm ²
Kontaktart	Versilbert

Weitere technische Details

Kontaktwiderstand	≤ 0,2 mΩ
Gewicht	40,80 g
Abisolierlänge	22,5 mm

Materialeigenschaften

Hauptmaterial	Kupferlegierung
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747290388
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung


Länge der Verpackung	112,00 mm
Höhe der Verpackung	95,00 mm
Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	40 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747290395
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747290401

Artikelnummer

C30MA 70



Zeichnungen aus dem Katalog

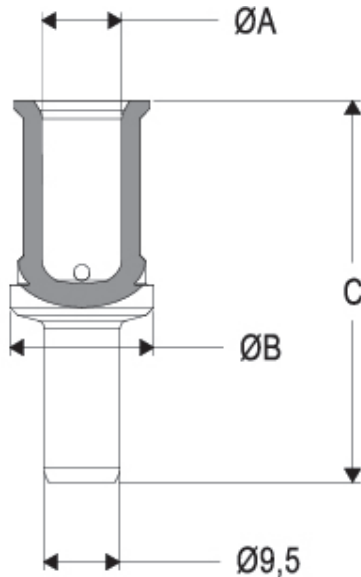

C30MA contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot \varnothing A (mm)	\varnothing B (mm)	C (mm)	conductor stripping length (mm)
16	5,5	18	42,7	19
25	7	18	42,7	19
35	8,2	18	43,7	20
50	10	18	49,2	22,5
70	11,5	18	49,2	22,5
95	13,5	21	49,2	22,5
120	15,5	21	49,2	22,5

Hinweise

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.