



Artikelnummer

CSHMD 24

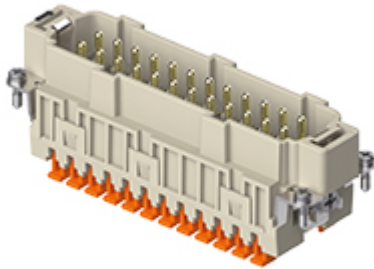

Stifteinsatz, Gr.104.27, 24P+PE, Gold,
SQUICH, 16A, 500V

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CSH	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Stift	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	24 polig + 	China RoHS - EFUP	50
Größe	Größe 104.27	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Strom	16 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	500 V	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Verschmutzungsgrad	3	UL	ECBT2, PVVA2
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	c UL	ECBT8, PVVA8
Leiterquerschnitt	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	Allgemeine Bestellinformationen	
AWG Querschnitt	26 - 14	EAN-Code 13	8015747193108
Kontaktart	Vergoldet	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Länge der Verpackung	245,00 mm
Weitere technische Details		Höhe der Verpackung	165,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Verpackung	215,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	3,94 kg
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Volumen der Verpackung	8,69 dm ³
Gewicht	116,00 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Verpackungsmenge	30 St.
Abisolierlänge	9...11 mm	EAN-Code 13 Verpackung	8015747193191
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Länge der Unterverpackung	197,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	113,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,66 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,98 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747193207


Artikelnummer CSHMD 24



Zeichnungen aus dem Katalog

Zeichnungen aus dem Katalog

dimensions in mm

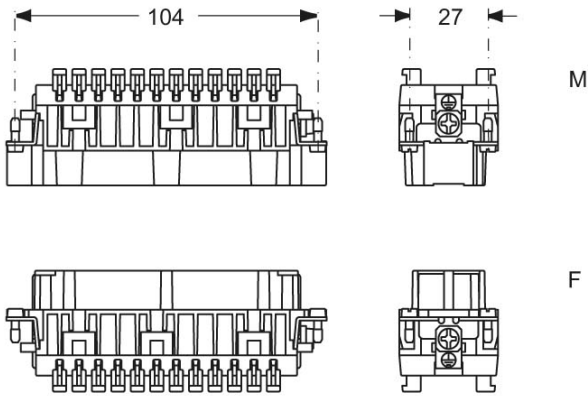

contacts side (front view)


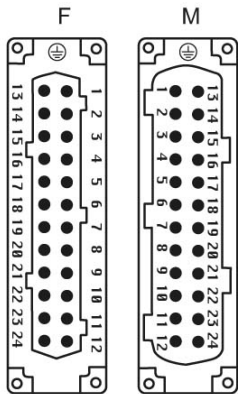


diagram CSH 24 poles

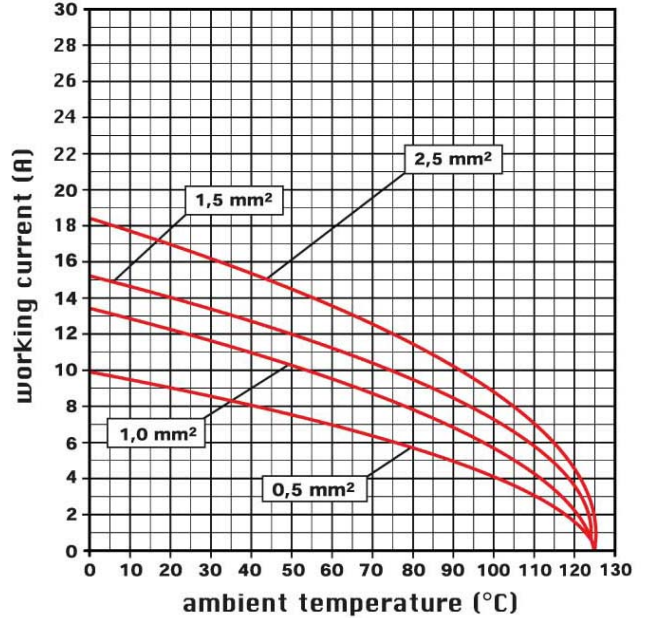

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®

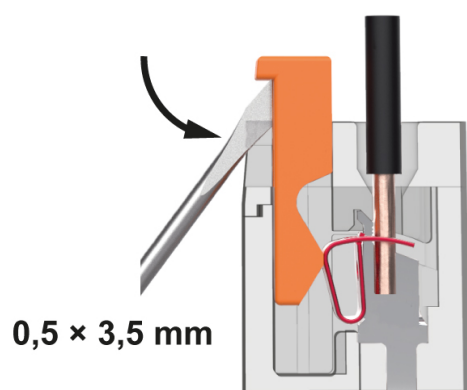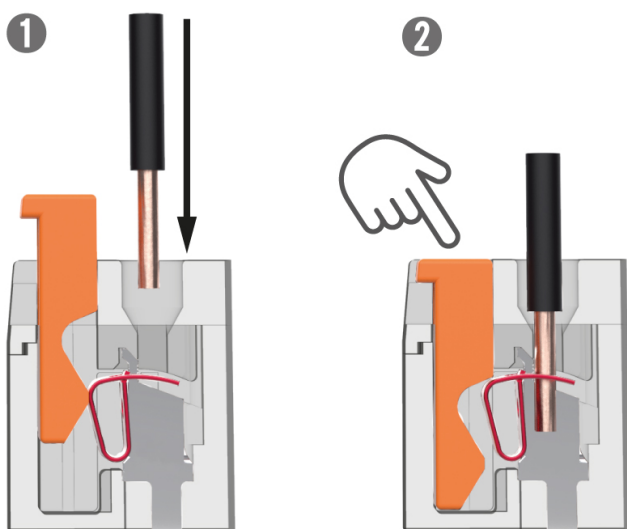

Öffnen