


Artikelnummer  
**CXF 4/8**

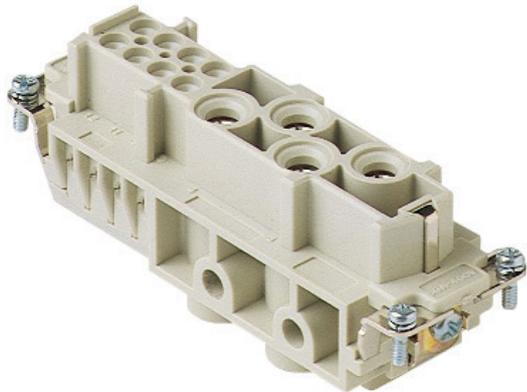

Buchseinsatz, Gr.104.27, 4+8P+PE,  
 Schraubanschluss, 80+16A, 400+230/400V

**Produktbeschreibung**

<b>Produkttyp</b>	Kontaktensatz
<b>Baureihe</b>	CX
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Geschlecht</b>	Buchse
<b>Polzahl</b>	4 polig +
<b>Hilfskontakte</b>	8 polig
<b>Größe</b>	Größe 104.27

**Technische Daten**

<b>Strom</b>	80 A
<b>Spannung</b>	400 V
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	6 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V
<b>Leiterquerschnitt</b>	4,00 mm <sup>2</sup> - 16,00 mm <sup>2</sup>
<b>AWG Querschnitt</b>	12 - 6
<b>Kontaktart</b>	Versilbert
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

**Weitere technische Details**

<b>Steckzyklen</b>	≥ 500
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ
<b>Gewicht</b>	150,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0

**Materialeigenschaften**

<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Weitere Materialien</b>	Kontakte: Kupferlegierung
<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

**Zulassungen / Standards**

<b>Bezugsnorm</b>	EN 61984:2009-06
<b>Zertifizierungen</b>	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>c UL</b>	ECBT8

**Allgemeine Bestellinformationen**

<b>EAN-Code 13</b>	8015747042352
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438

**Angaben zur Verpackung**

<b>Länge der Verpackung</b>	245,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	165,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	215,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	4,89 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	8,69 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	30 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747191852
<b>Länge der Unterverpackung</b>	113,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	36,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	180,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,82 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,73 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747042369


Artikelnummer

# CXF 4/8





Zeichnungen aus dem Katalog




## CXM 4/8

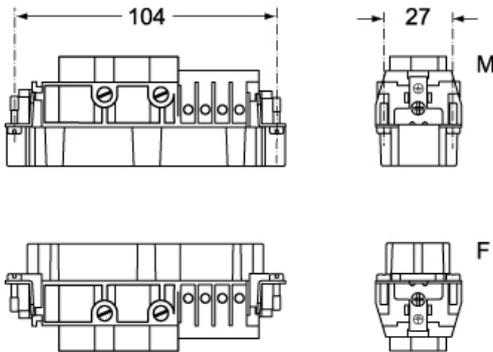

Zeichnungen aus dem Katalog

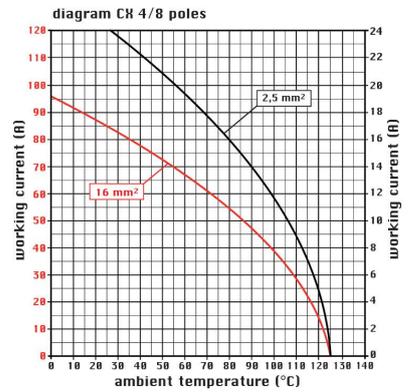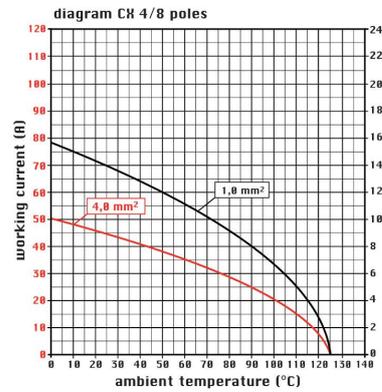

## CXF 4/8

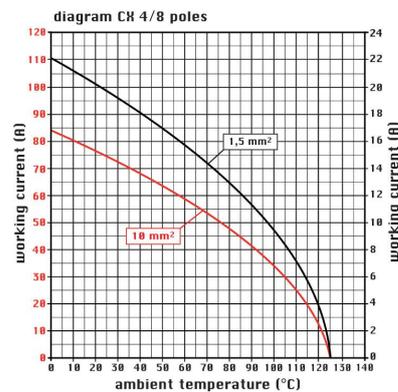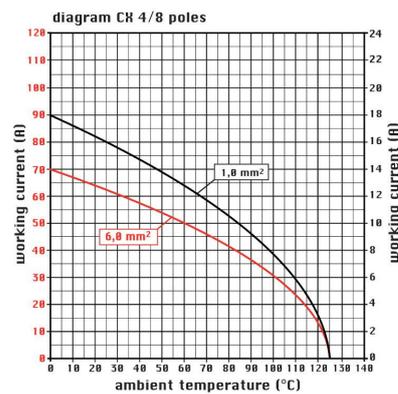

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---