

Artikelnummer

PE 1664 PI



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose Einbau	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PE...PI, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	6	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Größe	Flanschmaß 52 x 60mm	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Gewinkelt	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	380 ÷ 415 V	EAN-Code 13	8015747064552
IP-Schutzart	IP44	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	285,00 mm
Gewicht	134,00 g	Höhe der Verpackung	170,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Tiefe der Verpackung	190,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,50 kg
		Volumen der Verpackung	9,21 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747064569


Artikelnummer

PE 1664 PI



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PI

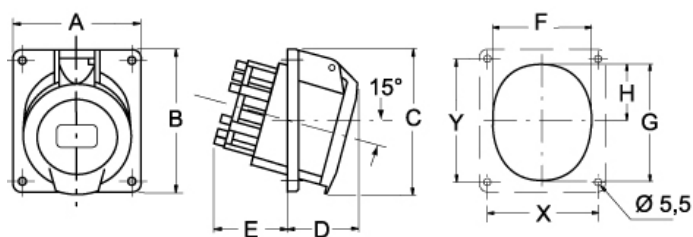

PE ... PI		A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y
16A	2P+⊕	64	82	82	38	46	52	62	30	52	60
	3P+⊕	64	82	82	42	47	57	65	28	52	60
	3P+N+⊕	92	100	100	43	47	66	78	37,5	77	85
32A	2P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+N+⊕	92	102	102	43	55	74	86	39,5	77	85

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.