

Artikelnummer

TM 1665 SSP




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	TM..SSP/KSSP		Konform mit Ausnahme
Polzahl	3 polig + neutro + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	6	China RoHs - EFUP	50
Größe	115 x 450 x 18 mm	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Ohne Schutzeinrichtungen Ohne Einzelgehäuse	SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Spannung	200/346 ÷ 240/415 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP66 / IP67	EAN-Code 13	8015747200769
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	1.300,11 g	Gewicht der Verpackung	11,80 kg
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Volumen der Verpackung	55,44 dm³
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2	Beschreibung der Verpackung	Karton
IK-Schutzart	IK10	Verpackungsmenge	9 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747200776
		Länge der Unterverpackung	95,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	253,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	1,31 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,96 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747200783

Artikelnummer

TM 1665 SSP



Zeichnungen aus dem Katalog

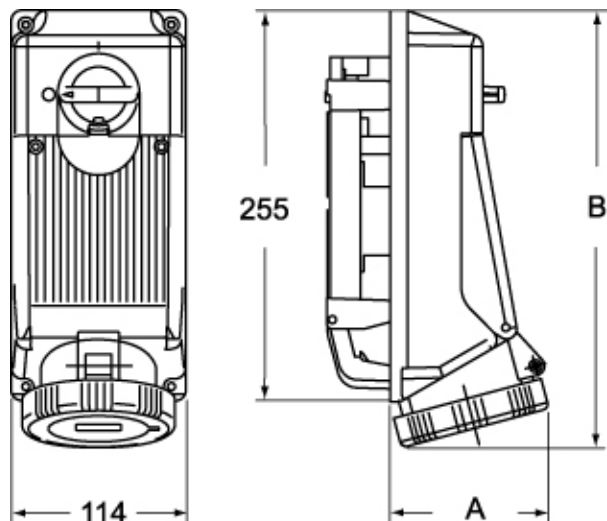

	A	B
2P+⊕	83	276
3P+⊕	85	276
3P+N+⊕	90	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.