

Codice articolo

# C30MA 16



Contatto a crimpare maschio, serie C30, 300 A, tornito argentato, sezione conduttore 16 mm<sup>2</sup>, AWG 6


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Contatto a crimpare	<b>Materiale principale</b>	Legha di rame
<b>Serie</b>	C30		Conforme con esenzioni
<b>Genere</b>	Maschio	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Dati tecnici		<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Corrente</b>	300 A	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Sezione conduttore</b>	16,00 mm <sup>2</sup>	Informazioni commerciali	
<b>Sezione AWG</b>	6	<b>Codice EAN13</b>	8015747290180
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Lunghezza imballo</b>	112,00 mm
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 0,2 mΩ	<b>Altezza imballo</b>	95,00 mm
<b>Peso</b>	28,90 g	<b>Profondità imballo</b>	117,00 mm
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	19 mm	<b>Volume imballo</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	40 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747290197
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola plastica
		<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747290203

Codice articolo

# C30MA 16



Disegni da catalogo

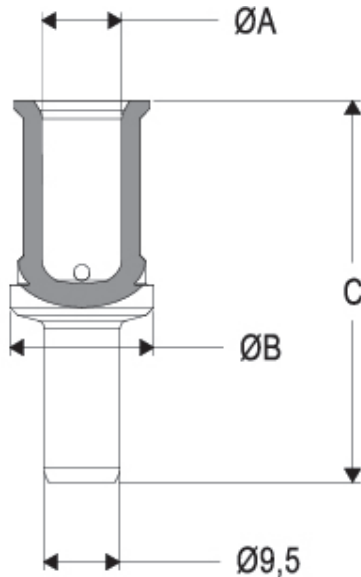

## C30MA contacts

conductor section (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing$ A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	C (mm)	conductor stripping length (mm)
16	5,5	18	42,7	19
25	7	18	42,7	19
35	8,2	18	43,7	20
50	10	18	49,2	22,5
70	11,5	18	49,2	22,5
95	13,5	21	49,2	22,5
120	15,5	21	49,2	22,5

Note

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.