

Codice articolo

C30MA 35 P



Contatto a crimpare maschio, serie C30, 300 A, tornito argentato, sezione conduttore 35 mm², AWG 2, versione finger-proof


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	C30	Altri materiali	Punta: policarbonato (PC)
Genere	Maschio		Conforme con esenzioni
Specifica	Versione finger-proof	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Dati tecnici		China RoHS - EFUP	50
Corrente	300 A	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Sezione conduttore	35,00 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	2	Codice EAN13	8015747290739
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	112,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 0,2 mΩ	Altezza imballo	95,00 mm
Peso	29,60 g	Profondità imballo	117,00 mm
Lunghezza di spelatura conduttori	20 mm	Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	40 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747290746
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747290753

Codice articolo

C30MA 35 P



Disegni da catalogo

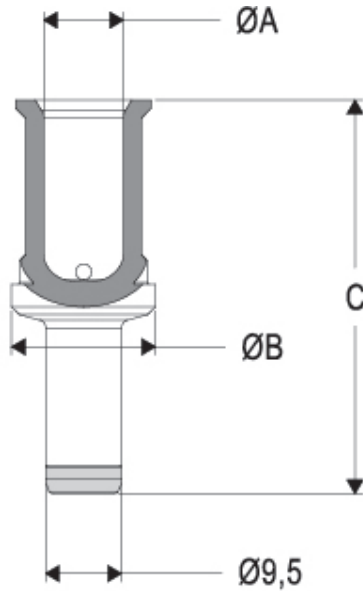

C30MA..P contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot \varnothing A (mm)	\varnothing B (mm)	C (mm)	conductor stripping length (mm)
16	5,5	18	42,7	19
25	7	18	42,7	19
35	8,2	18	43,7	20
50	10	18	49,2	22,5
70	11,5	18	49,2	22,5
95	13,5	21	49,2	22,5
120	15,5	21	49,2	22,5

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.