


Codice articolo

# CDDF 42

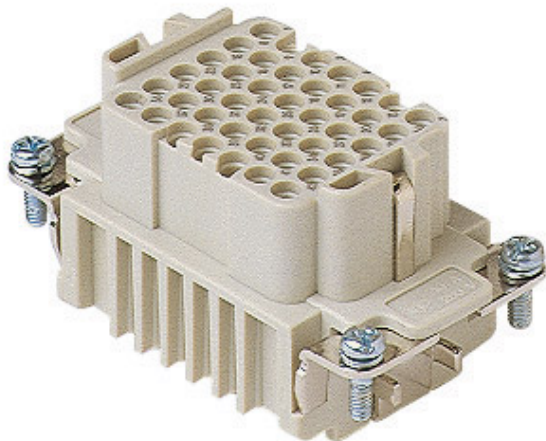

Frutto presa, serie CDD, connessione a crimpare, 42 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 2, grandezza "57.27"

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto
<b>Serie</b>	CDD
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare
<b>Genere</b>	Femmina
<b>N. poli</b>	42 poli + $\oplus$
<b>Grandezza</b>	Grandezza "57.27"
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	10 A
<b>Tensione</b>	250 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV
<b>Grado inquinamento</b>	2
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	$\geq 500$
<b>Resistenza d'isolamento</b>	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
<b>Resistenza di contatto</b>	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
<b>Peso</b>	50,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0


Proprietà dei materiali	
<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHs</b>	Conforme
<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Certificazioni</b>	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>cUL</b>	ECBT8
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747013772
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza imballo</b>	210,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	75,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	180,00 mm
<b>Peso imballo</b>	1,60 kg
<b>Volume imballo</b>	2,84 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	30 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747013789
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	67,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	36,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	180,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	0,27 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	0,43 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747013796

Codice articolo  
**CDDF 42**




Disegni da catalogo


**CDDM 42**

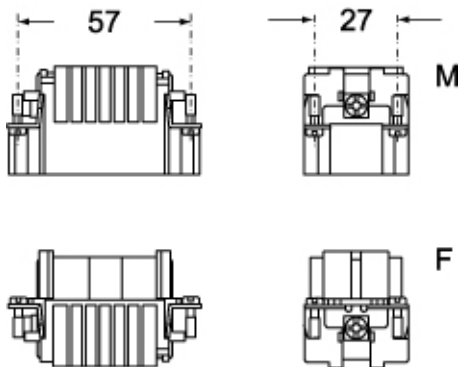

**CDDF 42**

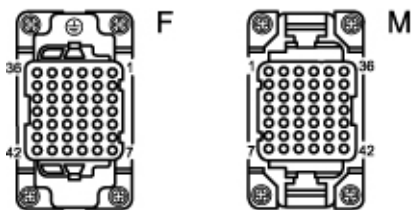

Disegni da catalogo

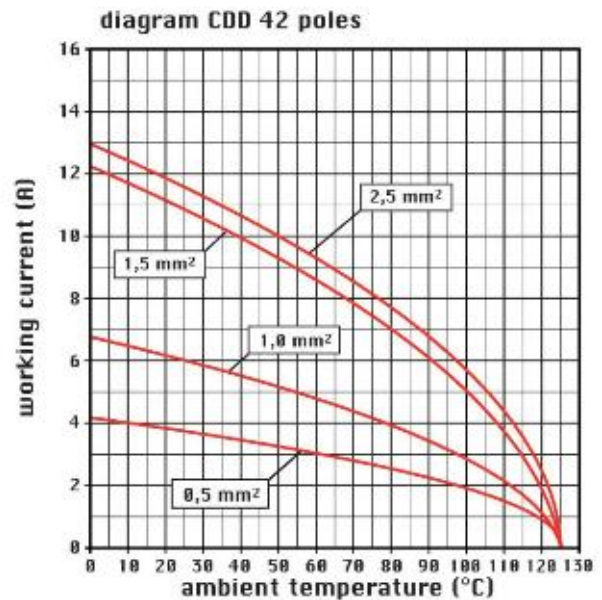


**Note**

Frutti CDD:

- custodie impiegabili: grandezza "44.27"
- C-TYPE IP65/IP66
- C7 IP67 leva inox
- V-TYPE IP65/IP66 leva inox
- T-TYPE IP65 isolanti
- JEI leva acciaio zincato
- BIG custodie mobili
- W-TYPE per ambienti aggressivi
- EMC
- leva centrale
- IP68
- supporti da quadro:
- COB
- resistenza di isolamento: >10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40°C ... +125°C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: >500 cicli
- resistenza di contatto:

senza alcun preavviso.

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate

