

Codice articolo

CIM2D 0.3



Contatto a crimpare maschio, serie CI, 5 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,13 - 0,33 mm², AWG 26 - 22, doratura ad alto spessore


| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto | Contatto a crimpare | Materiale principale | Leghe di rame |
| Serie | CI | | Conforme con esenzioni |
| Genere | Maschio | Conformità RoHS | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Specifica | Doratura ad alto spessore | China RoHS - EFUP | 50 |
| Dati tecnici | | Sostanze REACH SVHC | Si Piombo |
| Corrente | 5 A | Codice SCIP | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| Sezione conduttore | 0,13 mm ² - 0,33 mm ² | Approvazioni / Normative | |
| Sezione AWG | 26 - 22 | Certificazioni | CSA, EAC |
| Tipo contatto | Torniti dorati | UL | ECBT2 |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Informazioni commerciali | |
| Cicli d'accoppiamento | ≥ 500 | Codice EAN13 | 8015747276863 |
| Resistenza di contatto | ≤ 4 mΩ | Classificazione ecl@ss | 27440204 |
| Peso | 0,01 g | Classificazione ETIM | EC000796 |
| Lunghezza di spelatura conduttori | 4 mm | Caratteristiche imballaggio | |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 1000 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747283724 |
| | | Lunghezza sottoimballo | 75,00 mm |
| | | Altezza sottoimballo | 89,00 mm |
| | | Profondità sottoimballo | 110,00 mm |
| | | Volume sottoimballo | 0,73 dm ³ |
| | | Descrizione sottoimballo | Sacchetto |
| | | Quantità sottoimballo | 25 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747283731 |

Codice articolo

CIM2D 0.3



Disegni da catalogo

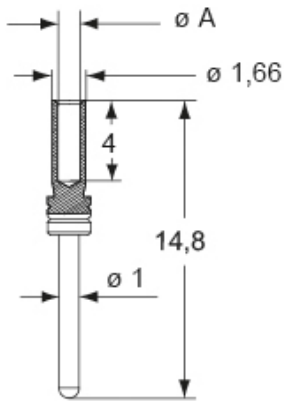

CIF2D and CIM2D contacts

| conductor section (mm ²) | conductor slot ø A (mm) | conductors stripping length (mm) |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 0,08-0,21 | 0,64 | 4 |
| 0,13-0,33 | 0,90 | 4 |
| 0,33-0,52 | 1,12 | 4 |
| 0,52-0,75 | 1,12 | 4 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.