

Codice articolo

CX 02 4AM



Frutto spina modulare, serie Mixo,
connessione con morsetto a vite, 2 poli, 1
modulo, 40 A 1000 V 8 kV 3

| Descrizione prodotto | |
|---|--|
| Tipo prodotto | Frutto modulare |
| Serie | Mixo |
| Tipo connessione | Connessione con morsetto a vite |
| Genere | Maschio |
| N. poli | 2 poli |
| Grandezza | 1 modulo |
| Dati tecnici | |
| Corrente | 40 A |
| Tensione | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 8 kV |
| Grado inquinamento | 3 |
| Tensione nominale secondo UL/CSA | 600 V |
| Sezione conduttore | 2,50 mm ² - 8,00 mm ² |
| Sezione AWG | 14 - 8 |
| Tipo contatto | Torniti argentati |
| Grado di protezione IP | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Resistenza d'isolamento | ≥ 10 GΩ |
| Resistenza di contatto | ≤ 0,5 mΩ |
| Peso | 25,50 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40 °C ... +125 °C |

| Proprietà dei materiali | |
|----------------------------------|---|
| Materiale principale | Policarbonato |
| Colore | Grigio RAL 7032 |
| Conformità RoHS | Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
| China RoHS - EFUP | 50 |
| Sostanze REACH SVHC | Si Piombo |
| Codice SCIP | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6 |
| Approvazioni / Normative | |
| Normativa di riferimento | EN 61984:2009-06 |
| Certificazioni | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747048163 |
| Classificazione ecl@ss | 27440205 |
| Classificazione ETIM | EC000438 |
| Caratteristiche imballaggio | |
| Lunghezza imballo | 180,00 mm |
| Altezza imballo | 120,00 mm |
| Profondità imballo | 155,00 mm |
| Peso imballo | 1,72 kg |
| Volume imballo | 3,35 dm ³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 60 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747221115 |
| Lunghezza sottoimballo | 35,00 mm |
| Altezza sottoimballo | 40,00 mm |
| Profondità sottoimballo | 155,00 mm |
| Peso sottoimballo | 0,29 kg |
| Volume sottoimballo | 0,22 dm ³ |
| Descrizione sottoimballo | Vassoio cartone |
| Quantità sottoimballo | 10 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747143660 |

Codice articolo



CX 02 4AM




Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

CX 02 4AM

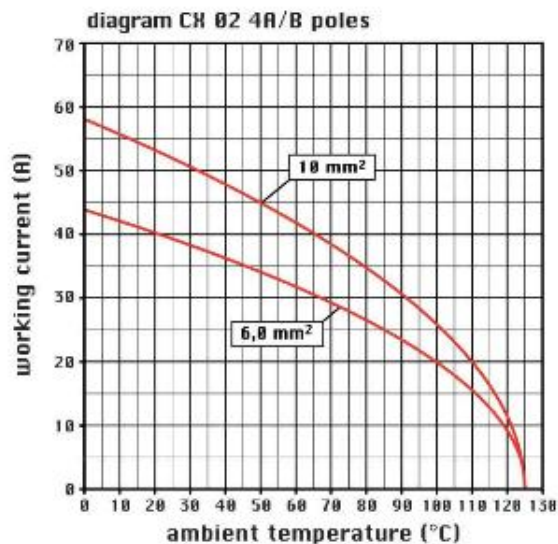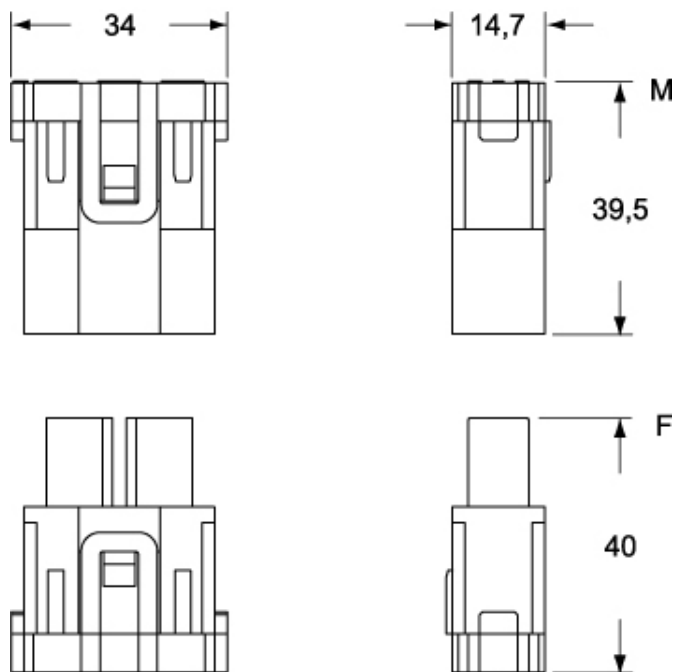

CX 02 4AF

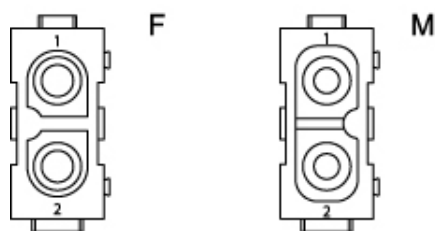

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
