

Codice articolo

# CXM 6/12



Frutto spina, serie CX, connessione a crimpare, 6 + 12 poli + PE, 40 A 690 V 8 kV 3 / 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "77.27"

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto
<b>Serie</b>	CX
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare
<b>Genere</b>	Maschio
<b>N. poli</b>	6 poli +
<b>Poli ausiliari</b>	12D
<b>Grandezza</b>	Grandezza "77.27"
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	40 A
<b>Tensione</b>	690 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	8 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	40A 690V 8kV 3; 10A 230/400V 4kV 3
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 0,3 mΩ (6 poli); ≤ 1 mΩ (12 poli)
<b>Peso</b>	64,33 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0


Proprietà dei materiali	
<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHs</b>	Conforme
<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Certificazioni</b>	DNV, BV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>cUL</b>	ECBT8
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747225083
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza imballo</b>	245,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	165,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	215,00 mm
<b>Peso imballo</b>	2,23 kg
<b>Volume imballo</b>	8,69 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	30 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747225113
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	87,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	36,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	180,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	0,37 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	0,56 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747225120

Codice articolo

# CXM 6/12




Disegni da catalogo

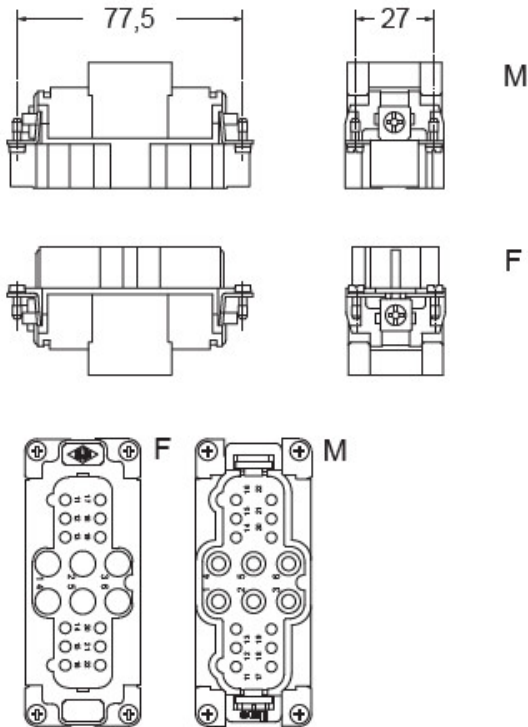

Derating curves

CX 6/12 power poles connector inserts  
Maximum current load derating diagram

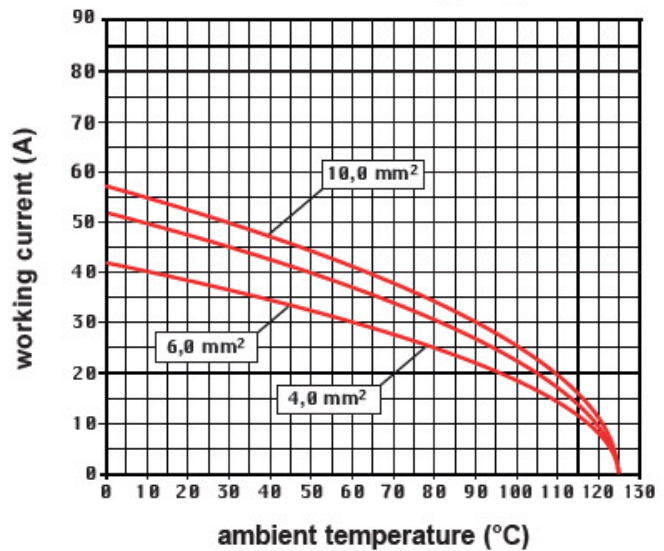

## Note

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.