

Codice articolo

# JNEF 24 N



Frutto presa, serie JNE, connessione con morsetto a vite, 24 poli + PE (25-48), 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.62", con piastrina


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Serie</b>	JNE	<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035
<b>Genere</b>	Femmina		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	48 poli +	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Grandezza</b>	Grandezza 104.62	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Specifica</b>	Con piastrina, anche per conduttori non preparati	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Dati tecnici</b>		<b>Codice SCIP</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Tensione</b>	500 V	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	6 kV	<b>Certificazioni</b>	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Grado inquinamento</b>	3	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Sezione conduttore</b>	0,50 mm <sup>2</sup> - 4,00 mm <sup>2</sup>	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Sezione AWG</b>	20 - 12	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Tipo contatto</b>	Torniti stagnati	<b>Codice EAN13</b>	8015747204422
<b>Sistema numerazione poli</b>	25-48	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	<b>Lunghezza imballo</b>	450,00 mm
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Altezza imballo</b>	175,00 mm
<b>Peso</b>	112,50 g	<b>Profondità imballo</b>	230,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Peso imballo</b>	9,41 kg
		<b>Volume imballo</b>	18,11 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	80 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747204590
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	113,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	36,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	180,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,59 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,73 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747204606

Codice articolo

# JNEF 24 N



Disegni da catalogo

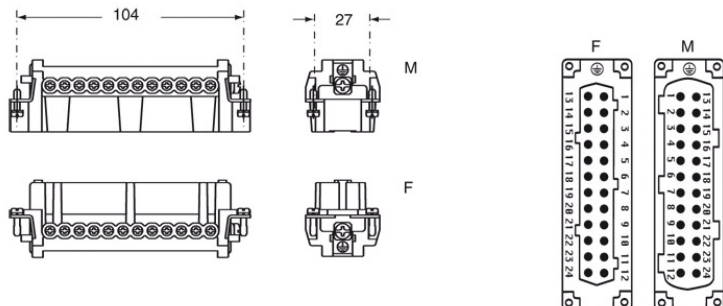

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione:  
0,5 ÷ 4 mm<sup>2</sup> - AWG 20 ÷ 12
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).