

Codice articolo

PEW 1634 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 3 poli + PE, 3 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 380 V

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Pres Mobile
Serie	PEW...PV, PLUSO
N. poli	3 poli + 
Riferimento orario	3

Dati tecnici

Corrente	16 A
Tensione	380V (50Hz.)440V (60Hz.)
Grado di protezione IP	IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
--	-----------------

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
---------------	---------------------------------

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747157001
---------------------	---------------


Codice articolo

PEW 1634 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PV

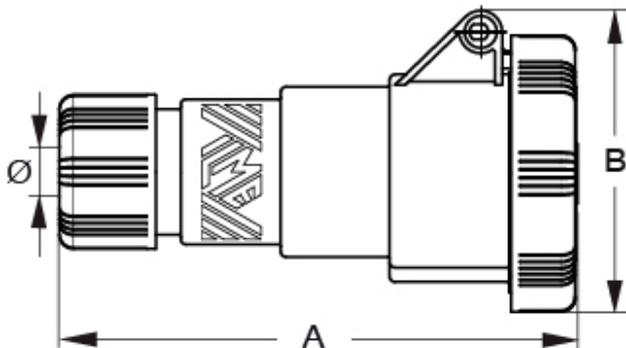

PEW...PV	A	B	Ø min	Ø max
16A 2P+⊕	145	77	7	16
3P+⊕	145	85	7	16
3P+N+⊕	145	93	8	24
32A 2P+⊕	162	97	8	24
3P+⊕	162	97	8	24
3P+N+⊕	162	105	8	24

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...PV)

- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...PV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 16A, 32A, 63A e 125A (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota