

Codice articolo

# PEW 6345 SI



Spina da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 4 h (giallo), 63 A, 57/100 ÷ 75/130 V


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Da incasso	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
<b>Serie</b>	PEW...SI, PLUSO	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Riferimento orario</b>	4	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Dati tecnici</b>		<b>Codice EAN13</b>	8015747077118
<b>Corrente</b>	63 A	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Tensione</b>	57/100 ÷ 75/130 V	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67	<b>Quantità imballo</b>	4 pz
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747111256
<b>Peso</b>	602,00 g		
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C		

Codice articolo

# PEW 6345 SI



Disegni da catalogo

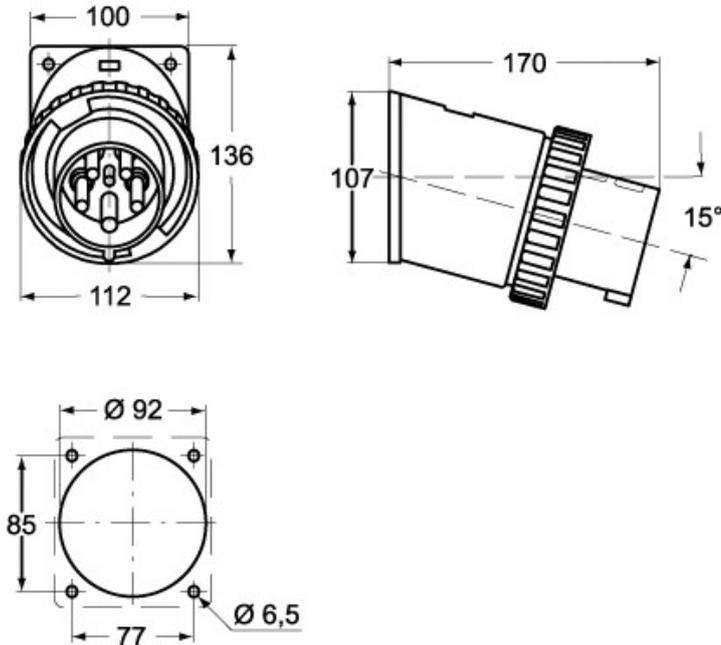

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
  - Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguento
  - Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
  - Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego
  - Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
  - Serraggio conduttori con viti imperdibili
  - 63A, 125A: con contatto pilota
  - Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
  - Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)
-