

品番

## CDFJD 0.7



メス 圧着コンタクト, CD シリーズ, 10 A, 切削金メッキ, 導体断面積 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18, 汎用金メッキ


<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CD	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	メス	中国RoHs-EFUP適合	50
仕様	汎用金メッキ	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
<b>技術データ</b>		SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
電流	10 A	認証 / 規格	
導体断面積	0,75 mm <sup>2</sup>	認証	CSA, EAC
AWG サイズ	18	UL	ECBT2
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	<b>ジェネラルオーダリングインフォメーション</b>	
<b>技術詳細</b>		EAN13 コード	8015747063104
重さ	0,70 g	ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
		<b>パッケージ情報</b>	
		パッケージ長さ	112,00 mm
		パッケージ高さ	95,00 mm
		パッケージ幅	117,00 mm
		パッケージ重量	1,24 kg
		パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	1600 個
		パッケージ EAN コード	8015747206846
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,16 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	200 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747094153

品番

# CDFJD 0.7



## カタログ図面

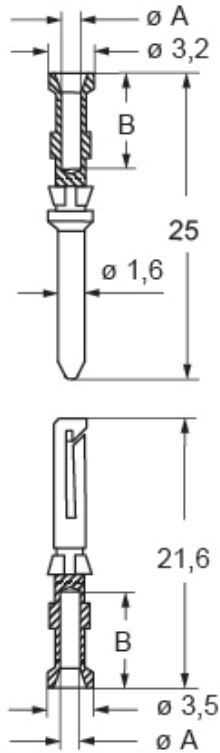

### CDFJD and CDMJD contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---