

品番

# CIMJD 0.2



オス 圧着コンタクト, CI シリーズ, 5 A, 金メッキ, 導体断面積 0,08 - 0,21 mm<sup>2</sup>, AWG 28 - 24, 汎用金メッキ

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CI
性別	オス
仕様	汎用金メッキ
技術データ	
電流	5 A
導体断面積	0,08 mm <sup>2</sup> - 0,21 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	28 - 24
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ
技術詳細	
重さ	0,18 g


材料特性	
主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
認証	CSA, EAC
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747276078
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
パッケージ重量	0,27 kg
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	1000 個
パッケージ EAN コード	8015747276085
サブパッケージ 長さ	75,00 mm
サブパッケージ 高さ	89,00 mm
サブパッケージ 幅	110,00 mm
サブパッケージ 体積	0,73 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	25 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747276092

品番

# CIMJD 0.2



## カタログ図面

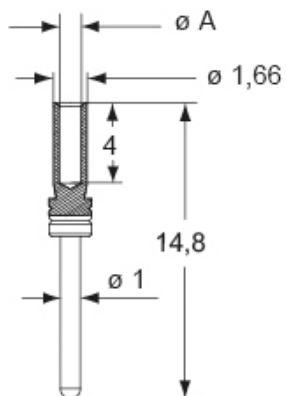

### CIFJD and CIMJD contacts

conductor section (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4
0,52-0,75	1,12	4

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).