

品番

CQM 04/2



オス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 4 + 2 極 + PE, 40 A 400/690 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "32.13"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CQ
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	4極+
補助極	2極
サイズ	サイズ"32.13"
技術データ	
電流	40 A
電圧	400 - 690 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP66/IP67/IP69
技術詳細	
重さ	23,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	NBR
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2, PVVA2
cUL	ECBT8, PVVA8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747128971
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	245,00 mm
パッケージ高さ	165,00 mm
パッケージ幅	215,00 mm
パッケージ重量	1,31 kg
パッケージ体積	8,69 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	50 個
パッケージ EAN コード	8015747215398
サブパッケージ 重量	0,03 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747043120





品番

CQM 04/2



カタログ図面

カタログ図面

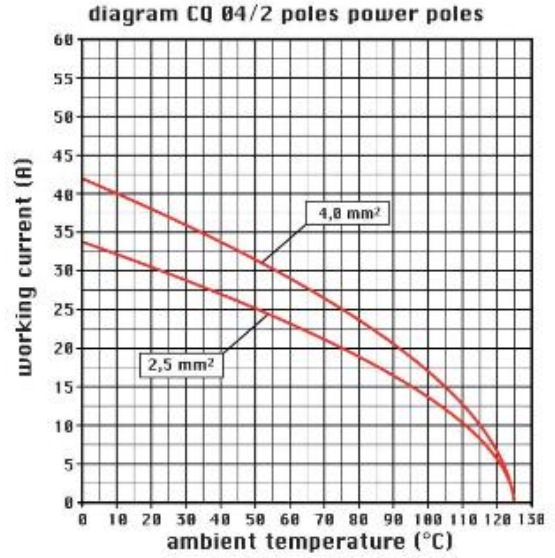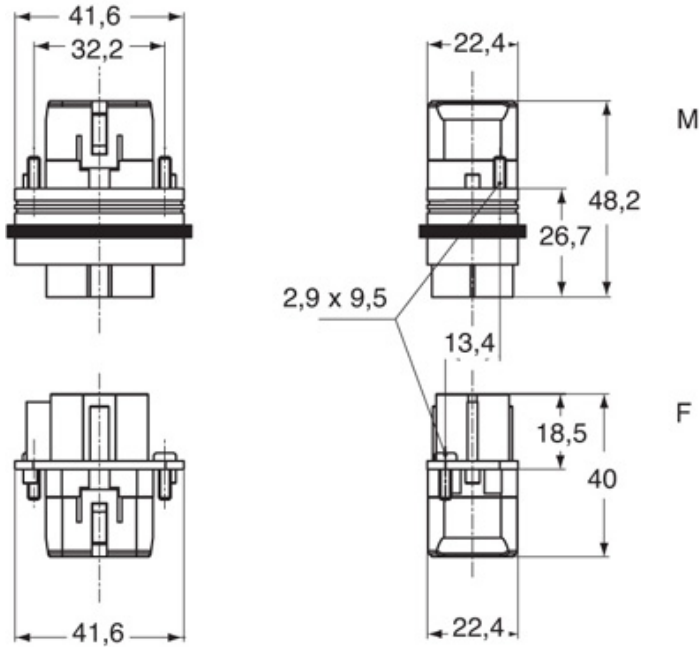

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。