

品番

# RX7F2D 16 XF



メス 圧着コンタクト, RX7 シリーズ, 70 A, 切削金メッキ, 導体断面積 16 mm<sup>2</sup>, AWG 6 - 5, Class6 高可とうケーブル用, HNM - 高嵌合回数バージョン


| 製品説明           |                                 | 材料特性                  |                                      |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 製品タイプ          | 圧着コンタクト                         | 主な素材                  | 銅合金                                  |
| シリーズ           | RX7                             | RoHS適合                | 除外規定<br>6[c]に準拠: 最大4重量%の鉛を含む銅合金      |
| 性別             | メス                              | 中国RoHS-EFUP適合         | 50                                   |
| 仕様             | Class6 高可とうケーブル用<br>HNM-高嵌合回数対応 | REACH SVHS物質          | 含む 鉛                                 |
| 技術データ          |                                 | SCIP番号                | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| 電流             | 70 A                            | ジェネラルオーダーリングインフォメーション |                                      |
| 導体断面積          | 16,00 mm <sup>2</sup>           | EAN13 コード             | 8015747181143                        |
| AWG サイズ        | 6 - 5                           | ecl@ss 分類             | 27440204                             |
| コンタクトタイプ       | 切削コンタクト 金メッキ                    | ETIM 分類               | EC000796                             |
| 技術詳細           |                                 | パッケージ情報               |                                      |
| 機械寿命           | ≥ 10000                         | サブパッケージ 長さ            | 50,00 mm                             |
| 接触抵抗           | ≤ 0,5 mΩ                        | サブパッケージ 高さ            | 44,00 mm                             |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C ... +125°C                | サブパッケージ 幅             | 50,00 mm                             |
|                |                                 | サブパッケージ 体積            | 0,11 dm <sup>3</sup>                 |
|                |                                 | サブパッケージ 詳細            | プラスチックボックス                           |
|                |                                 | サブパッケージ 数量            | 16 個                                 |
|                |                                 | サブパッケージ EAN バーコード     | 8015747181174                        |

品番

# RX7F2D 16 XF



## カタログ図面

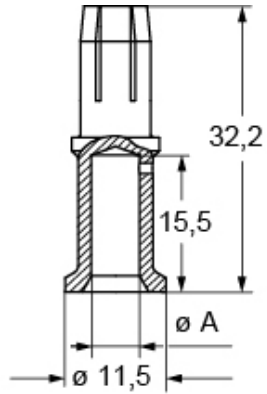

| conductor section (mm <sup>2</sup> ) | conductor slot $\varnothing A$ (mm) | conductor stripping length (mm) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 6                                    | 3,5                                 | 15                              |
| 10                                   | 4,3                                 | 15                              |
| 16                                   | 5,5                                 | 15                              |
| 16 (XF)                              | 6,1                                 | 15                              |
| 25                                   | 7,0                                 | 15                              |

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。