


品番

TM 16123 IS



製品説明

| | |
|-------|--|
| 製品タイプ | 2K |
| シリーズ | 2TIS |
| 極数 | 2極 +  |
| 時計位置 | B12 |
| 仕様 | 2F10 2CS |

技術データ

| | |
|---------|-------------|
| 電流 | 16 A |
| 電圧 | 999 V |
| IP 保護等級 | IP66 / IP67 |

材料特性

| | |
|-----|----------|
| カラー | RAL 7012 |
|-----|----------|

認証 / 規格

| | |
|----|---------------------|
| 参照 | EN 60309-1, -2 e -4 |
|----|---------------------|

ジェネラルオーダリングインフォメーション



| | |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747160803 |
|-----------|---------------|

品番

TM 16123 IS



カタログ図面

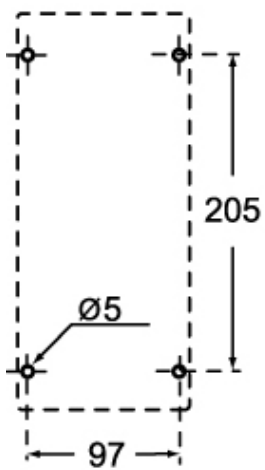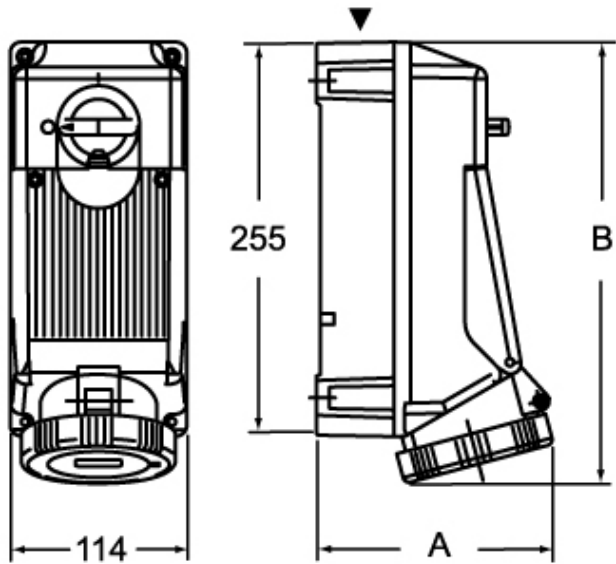

| | A | B |
|--------|-----|-----|
| 2P+⊕ | 133 | 276 |
| 3P+⊕ | 135 | 276 |
| 3P+N+⊕ | 140 | 277 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。